

SH0107

# WLAN Smart IR-Steuerung



## ► Verpackungsinhalt

- IR-Steuerung x1
- USB-Ladekabel x1
- Bedienungsanleitung x1

## ► Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Wenn es herunterfällt, wird das Gerät beschädigt. Legen Sie das Gerät nicht in direktes Sonnenlicht oder an Orte mit hohen Temperaturen. Dies wird das Gerät beschädigen oder seine durchschnittliche Lebensdauer verkürzen.

Stellen Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.

Setzen Sie das Gerät nicht Wasser, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.

Stellen Sie es nicht im Bad oder in der Küche in der Nähe eines Waschbeckens auf. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Wasser.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine Flüssigkeiten, Reinigungssprays oder nasse Tücher.

Bitte halten Sie Kinder vom SH0107 fern, es ist kein Spielzeug.

### Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen.

Diese Anleitung wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen entwickelt - Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.



Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Hiermit erklärt die Firma 2direct GmbH, dass sich die WLAN Smart IR-Steuerung Typ SH0107 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2014/35/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.2direct.de>

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

## ▲ Einführung



- ① LED-Anzeige
- ② Reset-Taste
- ③ Anti-Rutsch-Gummipolster
- ④ Micro-USB-Anschluss nur zum Aufladen (DC 5,0 V)

\* Frequenzbereich: 2.412–2.472 MHz

\* Max. Sendeleistung: 50 mW

## ▲ Strom



Es wird empfohlen, das Gerät mit einem USB-Ladekabel über einen DC 5 V/1 A-Adapter zu betreiben (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten).

## ▲ App-Konfiguration

Um den SH0107 aus der Ferne nutzen zu können, müssen Sie die App "Smart Life" oder "Megos Smart Home" herunterladen und ein Benutzerkonto registrieren. Die Einrichtung und Anzeige kann über Ihr Smartphone oder Tablet erfolgen.



Smart Life

App Store



Google Play Store



Megos Smart Home

App Store








Google Play Store



### ▪ Einrichten des Smart Life-Benutzerkontos

- 1 Erstellen Sie ein neues Konto bei Smart Life, klicken Sie auf "Registrieren".
- 2 Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein, die Ihr Login-Konto sein wird.
- 3 Akzeptieren Sie die Servicevereinbarung und die Datenschutzrichtlinie.
- 4 Drücken Sie auf "Weiter", Sie erhalten einen Verifizierungscode per E-Mail oder SMS. Sie werden die E-Mail oder SMS sofort erhalten. Falls Sie die E-Mail nicht erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner. Sollten Sie die SMS nicht erhalten, überprüfen Sie bitte Ihre registrierte Telefonnummer.
- 5 Geben Sie den Verifizierungscode ein.
- 6 Erstellen Sie ein Passwort, das Sie sich merken können (Buchstaben und Zahlen werden unterstützt).
- 7 Bitte geben Sie einen Namen ein, den Sie frei wählen können (z.B. home). Sie können nun auch den Standort und den Raum, in dem sich Ihr SH0107 befindet, bestimmen.



### ▪ SH0107 Netzwerk einrichten


- 1 Schalten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones/Tablets ein und vergewissern Sie sich, dass es sich mit dem Wi-Fi verbindet.
- 2 Die SSID Ihres WiFi wird angezeigt, mit der Sie sich verbinden können. Vergewissern Sie sich, dass Ihr mobiles Gerät mit Ihrem 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk verbunden ist.

Bitte geben Sie das Passwort für Ihren Router/AP zu Hause ein.

- 1 5 GHz WiFi Netzwerke werden nicht unterstützt.



- ③ Tippen Sie auf das "+"-Symbol oder auf "Gerät hinzufügen" in der App.





- ④ Wählen Sie "Andere" ► "Universalfernbedienung".

- ⑤ Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt und der Bildschirm in den Konfigurationsmodus wechselt.




- ① Es ist auch eine automatische Gerätesuchfunktion verfügbar. Drücken Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang, bis die Anzeige langsam blinkt. Der SH0107 wechselt in den Kopplungsmodus.




- ⑥ Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

## ▪ Anzeigen von Daten über die App


- ① Starten Sie das Hinzufügen von Gerätetypen.




- ① Ändern Sie den Gerätenamen (SH0107) und prüfen Sie den Netzwerkstatus des Geräts.



- ② Wählen Sie die Gerätemarke.



- ③ Drücken Sie die Tasten auf dem Fernbedienungsbildschirm.




- ④ Nachdem Sie bestätigt haben, dass mehr als drei Funktionen verfügbar sind, klicken Sie auf "Diese auswählen".

- ⑤ Wenn nicht mehr als drei Funktionen verfügbar sind, wählen Sie "nächste".


- ⑥ Drücken Sie dann so oft auf den Fernbedienungsbildschirm, bis Sie bestätigen, dass es gekoppelte Fernbedienungen mit mehr als drei Funktionen gibt.




- ④ Nach der Fertigstellung wird auf dem Hauptbildschirm eine Verknüpfung zur Gerätefernbedienung angezeigt.




▪ Familien Teilen Sie das intelligente Leben

- ① Um das Smartphone/Tablet des Sharing-Geräts zu verbinden, laden Sie bitte zuerst die App herunter und klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf .
- ② Klicken Sie auf "Gerät teilen".
- ③ Füllen Sie die Verbindungsinformationen aus.

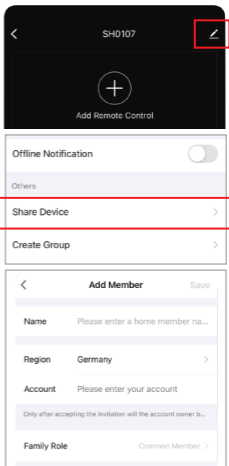

▪ DIY-Lernfunktion


- ① Wenn Sie die Marke des Heimggeräts nicht finden können, können Sie die DIY-Lernfunktion verwenden.
- ② Gehen Sie zu "Gerätetyp auswählen" ► "DIY".
- ③ Drücken Sie die Fernbedienung des Haushaltsgeräts, zielen Sie auf die Anzeigeleuchte des SH0107 (ca. 3 cm über der Anzeige), und beobachten Sie, ob die Anzeigeleuchte normal blinkt.
- ④ Drücken Sie kurz die Taste auf der Fernbedienung des Haushaltsgeräts, bis die Schaltfläche "Nächster Schritt" auf dem Bildschirm des Smartphones/Tablets erscheint.
- ⑤ Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

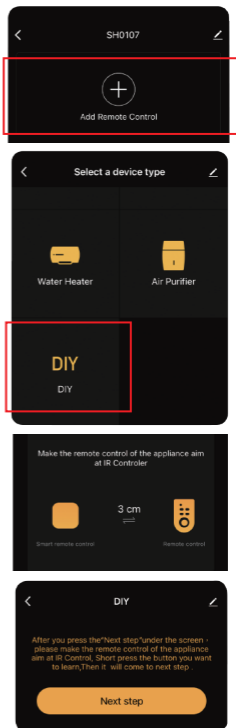

- ① Diese Version unterstützt nur das Lernen von Signalen mit einer Bitrate von 38k.
- ① Wenn die Fernbedienung den Abgleich vornimmt, leuchtet die SH0107 Anzeige auf; wenn die Anzeige erlischt, ist der Abgleich abgeschlossen.
- ① Es kann nicht garantiert werden, dass alle elektrischen Geräte gesteuert werden können, und einige elektrische Geräte unterstützen die Steuerung möglicherweise nicht.

▪ SH0107 mit Steuerungen von Drittanbietern verknüpfen

- ① Für die Verwendung mit einem System wie Amazon Alexa oder Google Home empfehlen wir, der SH0107 einen identifizierbaren Namen zu geben, z. B. Fernbedienung.
- ② Wählen Sie die Steuerung eines Drittanbieters aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten, und folgen Sie den Anweisungen in der App.
- ① Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Einrichtung mit Google Assistant.

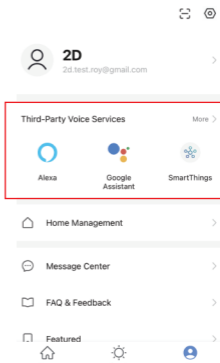

SH0107

# Wi-Fi Smart IR Controller



## ► Package Contents

- IR Controller x1
- USB Charging Cable x1
- User Manual x1

## ► Safety Instructions

- Put the device **always** on a **stable** and **straight** surface. **It will** damage the device if it **falls**.
- Don't **place** the device into **direct sunlight** or in **places** with **high temperature**. This **will** damage the device or shorten its **average lifespan**.
- Don't **place** it near **heat sources** like **radiators** or other **heat producing devices**.
- Don't **expose** the device to **water**, **moisture** or **high humidity**.
- Don't **place** it in the **bathroom** or the **kitchen** near a **sink**. **Avoid** **direct contact** with **water**.
- Don't **try** to **open** the device.
- Turn off the **power** before **cleaning** the product.
- Do not use **liquids**, **spray cleaners** or **wet cloths** for **cleaning**.
- Please** **keep children** away from SH0107, it is not a **toy**.

### **Congratulations on the Purchase of SH0107!**

**Please** **read** the **manual** and **safety instructions** before using the product for the first time. Otherwise **damage** may result.

Elaborated to the best of our **knowledge** and with **utmost diligence** we reserve the right of **error** and **technical modifications**.




According to the European WEEE directive, **electrical** and **electronic equipment** must not be disposed with consumers waste. Its components must be **recycled** or disposed apart from each other. Otherwise **contaminative** and **hazardous substances** can **pollute** our environment. You as a consumer are committed by **law** to dispose **electrical** and **electronic devices** to the producer, the dealer, or **public collecting points** at the end of the devices **lifetime** for **free**. Particulars are regulated in **national right**. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging **alludes** to these terms. With this kind of **waste separation**, **application**, and **waste disposal** of used devices you achieve an **important share** to **environmental protection**.



Hereby, the company 2direct GmbH declares that the Wi-Fi Smart IR Controller type SH0107 is in **compliance** with the **essential requirements** and other **relevant regulations** of Directives 2014/53/EU, 2014/30/EU and 2014/35/EU. The **complete Declaration of Conformity** can be found at <http://www.2direct.de>

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

## ▲ Introduction

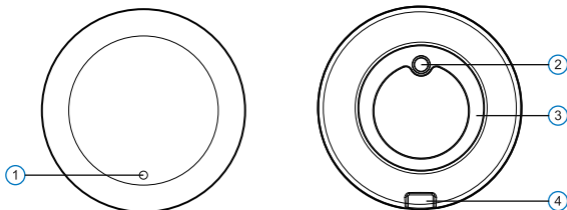

- ① LED indicator
- ② Reset button
- ③ Anti-slip rubber pad
- ④ Micro USB port for charging only (DC 5.0 V)

- \* Frequency Range: 2,412–2,472 MHz
- \* Max. Transmission Power: 50 mW

## ▲ Power



It is recommended to use an USB charging cable to operate, through a DC 5 V/1 A adapter (power adapter is not included).

## ▲ App Configuration

In order to use SH0107 remotely, you need to download "Smart Life" or "Megos Smart Home" app and register an user account. The setup and viewing can be done from your smartphone or tablet.



Smart Life

App Store



Google Play Store



Megos Smart Home

App Store








Google Play Store



### ■ Setting up the Smart Life User Account

- 1 Create new account with Smart Life, click on "Register".
- 2 Please enter your email or phone number, which would be your login account.
- 3 Accept the Service Agreement and Privacy Policy.
- 4 Press "Continue", you will receive a verification code by email or SMS. You will receive the email or SMS immediately. If you do not receive the email, please check your Spam Folder. If you do not receive the SMS, please check your registered phone number.
- 5 Enter verification code.
- 6 Create a password that you can remember (alphabet and numerical characters are supported).
- 7 Please enter a name, which you can choose freely (e.g. home). You can now also determine the location and in which room your SH0107 is located.



### ■ Setup SH0107 Network


- 1 Turn on the Bluetooth of your smartphone/ tablet and make sure it connects to the Wi-Fi.
- 2 Your WiFi's SSID will be shown to connect with. Please make sure, your mobile device is connected to your 2.4 GHz WiFi network.

Please key in the password for your router/AP at home.

- 1 5 GHz WiFi networks will not be supported.



③ Tap the "+" icon or tab "Add Device" in the app.




④ Select "Others" ► "Universal Remote Control".



⑤ Press and hold the reset button for 5 seconds till the indicator flash rapidly, the screen enters configuration mode.


① There is also an auto search device function available. Press the reset button for 5 seconds till the indicator flash slowly. The SH0107 turns to pairing mode.




⑥ Follow the on-screen instructions to complete the setup.

## ▪ Viewing Data From the App


① Start adding remote control.



① Change the device name (SH0107) and check the device's network status.



② Select device brand.




③ Press the buttons on the remote control screen.


④ After confirming that there are more than three functions available, click "Select this one".

⑤ If no more than three functions are available, select "next one"

⑥ Then press the remote control screen repeatedly until you confirm that there are paired remotes with more than three functions.



⑦ After completion, the main screen will have a device remote control shortcut.




## Family Sharing Function

① To join the smartphone/tablet of the sharing device, please download the app first, on the main screen, click .

② Click "Share Device".

③ Fill in the connection information.

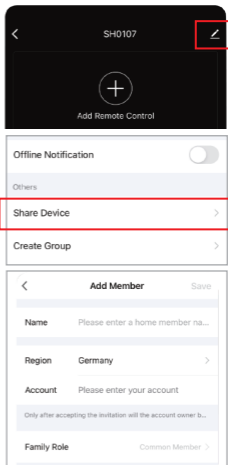

## DIY Learning Function




① If you can't find the brand of home device, you can use DIY learning function.

② Go to "Select a device type" ► "DIY".

③ Press the remote control of the home appliance, aim at the indicator light of SH0107 (about 3 cm above the indicator), and observe whether the indicator light is flashing normally.

④ Short press the button on the appliance remote control until the "Next Step" button appears on the smartphone/tablet screen

⑤ Follow the on-screen instructions to complete the setup.



⚠ This version only supports 38k bit rate signal learning.

⚠ When remote control is matching, SH0107 indicator light is on; and when the light turn off, it means the matching is complete.


⚠ It is not guaranteed that all electrical devices can be controlled, and some electrical appliances may not support control.

## Link SH0107 with Third Party Controls

① For the use with a System like Amazon Alexa or Google Home, we recommend to give the SH0107 an identifiable name, e.g. Remote control.

② Choose the Third party control you wish to link with, and follow the instructions on the app.

⚠ The following is an example of setting up with Google Assistant.

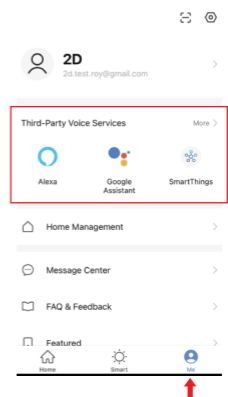

SH0107

# Controlador IR inteligente Wi-Fi



## ► Contenidos Del Paquete

- Controlador IR x1
- Cable de carga USB x1
- Manual de usuario x1

## ► Instrucciones de seguridad

Coloque el aparato siempre sobre una superficie estable y recta. El dispositivo se dañará si se cae. No coloque el dispositivo a la luz directa del sol o en lugares con altas temperaturas. Esto dañará el dispositivo o acortará su vida media.

No lo coloque cerca de fuentes de calor como radiadores u otros dispositivos que produzcan calor.

No expongas el aparato al agua, a la humedad o a una humedad elevada.

No lo coloque en el baño o en la cocina cerca de un fregadero. Evita el contacto directo con el agua.

No intente abrir el aparato.

Apague el aparato antes de limpiarlo.

No utilice líquidos, limpiadores en spray o paños húmedos para limpiarlo.

Mantenga a los niños alejados del SH0107, no es un juguete.

### Felicitaciones a la compra de LogiLink SH0107!

Por favor, lea el manual de instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez. De lo contrario el daño puede ser el resultado.



De acuerdo con la directiva europea WEEE, equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con los residuos a los consumidores. Sus componentes deben ser reciclados o eliminados separados unos de otros. De lo contrario las sustancias contaminante y peligrosa puede contaminar nuestro medio ambiente.


Usted como consumidor se han comprometido por ley a disponer de dispositivos eléctricos y electrónicos para el productor, el distribuidor, o puntos públicos de recogida al final de la vida de los dispositivos de forma gratuita. Datos están reguladas en el derecho nacional. El símbolo en el producto, en el manual del usuario, o en el embalaje hace referencia a estos términos. Con este tipo de separación de residuos, aplicación y eliminación de residuos de aparatos utilizados a lograr una participación importante a la protección del medio ambiente.



Por la presente, la empresa 2direct GmbH declara que el Controlador IR inteligente Wi-Fi tipo SH0107 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directivas 2014/53/EU, 2014/30/UE y 2014/35/UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en <http://www.2direct.de>

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

## ▲ Introducción

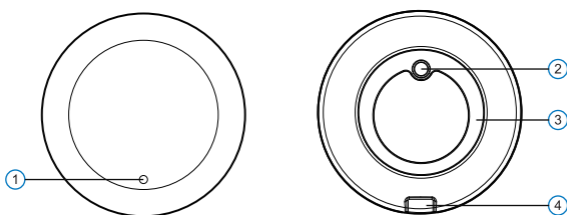

- ① Indicador LED
- ② Botón de reinicio
- ③ Almohadilla de goma antideslizante
- ④ Puerto micro USB sólo para la carga (DC 5,0 V)

\* Gama de frecuencias: 2.412–2.472 MHz

\* Potencia de transmisión máxima: 50 mW

## ▲ Alimentación



se recomienda utilizar un cable de carga USB para su funcionamiento, a través de un adaptador DC 5 V/1 A (el adaptador de corriente no está incluido).

## ▲ Configuración de la aplicación

Para utilizar el SH0107 a distancia, es necesario descargar la aplicación "Smart Life" o "Megos Smart Home" y registrar una cuenta de usuario. La configuración y la visualización pueden realizarse desde su smartphone o tableta.



Smart Life

App Store



Google Play Store



Megos Smart Home

App Store








Google Play Store



## ■ Configuración de la cuenta de usuario de Smart Life

- 1 Cree una nueva cuenta en Smart Life, haga clic en "Registrar".
- 2 Introduzca su correo electrónico o número de teléfono, que sería su cuenta de acceso.
- 3 Acepta el acuerdo de servicio y la política de privacidad.
- 4 Pulse "Continuar", recibirá un código de verificación por correo electrónico o SMS. Recibirá el correo electrónico o el SMS inmediatamente. Si no recibe el correo electrónico, compruebe su carpeta de correo no deseado. Si no recibe el SMS, compruebe su número de teléfono registrado.
- 5 Introduzca el código de verificación.
- 6 Cree una contraseña que pueda recordar (se admiten caracteres alfabéticos y numéricos).
- 7 Introduzca un nombre, que puede elegir libremente (por ejemplo, casa). Ahora también puede determinar la ubicación y en qué habitación se encuentra su SH0107.




## ■ Configuración de la red SH0107

- 1 Encienda el Bluetooth de su smartphone/tableta y asegúrese de que se conecta al Wi-Fi.
- 2 Se mostrará el SSID de su WiFi para conectarse. Por favor, asegúrese de que su dispositivo móvil está conectado a su red WiFi de 2,4 GHz.

Por favor, introduzca la contraseña de su router/AP en casa.

- ⚠ Las redes WiFi de 5 GHz no son compatibles.






③ Puntee el icono "+" o la pestaña "Añadir dispositivo" en la app

④ Seleccione "Otros" ► "Mando a distancia universal".

⑤ Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente, la pantalla entra en modo de configuración.

Ⓜ También hay una función de búsqueda automática de dispositivos disponible. Pulse el botón de reinicio durante 5 segundos hasta que el indicador parpadee lentamente. El SH0107 pasa al modo de emparejamiento.

⑥ Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.



## Visualización de los datos desde la App

① Inicie la adición del mando a distancia.

Ⓜ Cambia el nombre del dispositivo (SH0107) y comprueba el estado de la red del dispositivo.

② Seleccione la marca del dispositivo.






③ Pulse los botones de la pantalla del mando a distancia.

④ Tras confirmar que hay más de tres funciones disponibles, pulse "Seleccionar esta".


⑤ Si no hay más de tres funciones disponibles, seleccione "la siguiente".


⑥ A continuación, pulse repetidamente la pantalla del mando a distancia hasta confirmar que hay mandos emparejados con más de tres funciones.

④ Una vez completado, la pantalla principal tendrá un acceso directo al control remoto del dispositivo.






## ▪ Función de compartir en familia

- 1 Para unir el smartphone/tableta del dispositivo para compartir, por favor descargue primero la app, en la pantalla principal, pulse  .
- 2 Haga clic en "Compartir dispositivo".
- 3 Rellene la información de conexión.

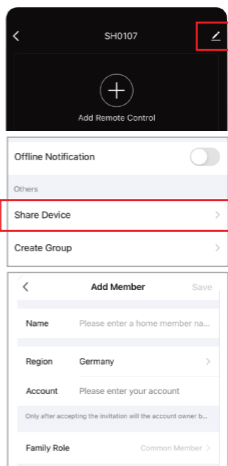

## ▪ Función de aprendizaje DIY


- 1 En caso de no encontrar la marca del dispositivo doméstico, puede utilizar la función de aprendizaje DIY.
- 2 Vaya a "Seleccionar un tipo de dispositivo" ► "Bricolaje".
- 3 Pulse el mando a distancia del electrodoméstico, apunte a la luz indicadora de SH0107 (unos 3 cm por encima del indicador), y observe si la luz indicadora parpadea normalmente.
- 4 Pulse brevemente el botón del mando a distancia del electrodoméstico hasta que aparezca el botón "Paso siguiente" en la pantalla del smartphone/tableta.
- 5 Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.



- 1 Esta versión solo admite el aprendizaje de la señal a una velocidad de 38k bits.
- 1 Cuando el mando a distancia está emparejando, la luz indicadora SH0107 se enciende; y cuando la luz se apaga, significa que el emparejamiento se ha completado.
- 1 No se garantiza que todos los aparatos eléctricos puedan ser controlados, y es posible que algunos aparatos eléctricos no admitan el control.

## ▪ Vincular el SH0107 con controles de terceros

- 1 Para el uso con un sistema como Amazon Alexa o Google Home, recomendamos dar al SH0107 un nombre identificable, por ejemplo, Control remoto.
- 2 Elija el control de Terceros con el que desea vincularse y siga las instrucciones de la app.
- 1 A continuación se muestra un ejemplo de configuración con Google Assistant.

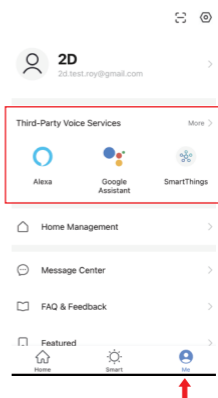

SH0107

# Inteligentny sterownik podczerwieni Wi-Fi



## ► W zestawie

Sterownik podczerwieni – 1 szt.  
Kabel USB do ładowania – 1 szt.  
Instrukcja użytkownika – 1 szt.

## ► Instrukcje z zakresu bezpieczeństwa

Urządzenie należy zawsze stawiać na stabilnej i prostej powierzchni. Upadek urządzenia spowoduje jego uszkodzenie.

Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w miejscach o wysokiej temperaturze. Spowoduje to uszkodzenie urządzenia lub skrócenie jego średniej żywotności.

Nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.

Nie narażaj urządzenia na działanie wody, wilgoci lub wysokiej wilgotności.

Nie umieszczaj go w łazience ani w kuchni w pobliżu zlewu. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą.

Nie próbuj otwierać urządzenia.

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyłączyć zasilanie.

Do czyszczenia nie należy używać płynów, środków czyszczących w sprayu ani mokrych ściereczek.

Proszę trzymać dzieci z dala od SH0107, to nie jest zabawka.

### Gratulujemy zakupu urządzenia SH0107!

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją oraz zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia.

Nieświadome użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.



Zgodnie z Dyrektywą WEEE, wyrzucanie urządzeń elektrycznych ani elektronicznych razem z odpadami gospodarstwa domowego jest zabronione. Ich części składowe podlegają recykłacji lub należy je wyrzucać osobno. W przeciwnym wypadku mogą powodować uwalnianie substancji szkodliwych i niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla środowiska.


Prawo zobowiązuje każdego konsumenta do nieodpłatnego zwrócenia zużytych i niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do producentów, pośredników sprzedaży lub do punktów zajmujących się utylizacją tego typu odpadów. Szczegółowe warunki regulują przepisy danego kraju. Powyższy symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji użytkownika lub na opakowaniu nawiązuje to tego właśnie wymogu. Dzięki właściwej segregacji oraz stosowaniu się do przepisów dotyczących utylizacji odpadów, każdy użytkownik przyczynia się w znaczący sposób do ochrony środowiska.



Spółka 2direct GmbH niniejszym oświadcza, że produkt Inteligentny sterownik podczerwieni Wi-Fi, nr produktu SH0107 spełnia podstawowe wymagania i stosowne przepisy Dyrektywy 2014/53/EU, 2014/30/UE oraz 2014/35/UE. Całość deklaracji zgodności znajduje się na stronie <http://www.2direct.de>

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

## ▲ Wstęp

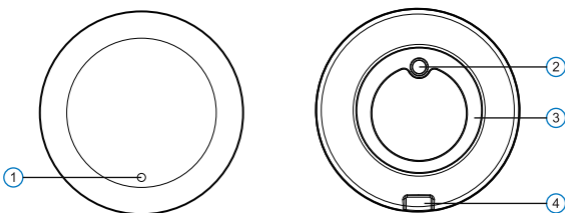

- ① Wskaźnik LED
- ② Przycisk resetowania
- ③ Gumowa podkładka antypoślizgowa
- ④ Port Micro USB tylko do ładowania (DC 5,0 V)

\* Zakres częstotliwości: 2.412–2.472 MHz

\* Maks. moc nadawania: 50 mW

## ▲ Zasilanie



Zaleca się używanie kabla USB do ładowania, a także zasilacza DC 5 V/1 A (zasilacz nie wchodzi w skład zestawu).

## ▲ Konfiguracja aplikacji

Aby móc zdalnie korzystać z SH0107, należy pobrać aplikację "Smart Life" lub "Megos Smart Home" i zarejestrować konto użytkownika. Konfiguracja i podgląd mogą być wykonywane za pomocą smartfona lub tabletu.



Smart Life

App Store



Google Play Store



Megos Smart Home

App Store




Google Play Store




## ■ Ustawianie konta użytkownika Smart Life

- 1 Utwórz nowe konto w Smart Life, kliknij na "Zarejestruj się".




- 2 Podaj swój adres e-mail lub numer telefonu, który będzie Twoim kontem logowania.




- 3 Zaakceptuj Umowę o Świadczenie Usług i Politykę Prywatności.

- 4 Naciśnij "Kontynuuj", otrzymasz kod weryfikacyjny e-mailem lub SMS-em. Wiadomość e-mail lub SMS otrzymasz natychmiast. Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail, sprawdź folder Spam. Jeśli nie otrzymasz wiadomości SMS, sprawdź swój zarejestrowany numer telefonu.




- 5 Wprowadź kod weryfikacyjny.

- 6 Utwórz hasło, które możesz zapamiętać (obsługiwane są znaki alfabetu i cyfry).



- 7 Wprowadź nazwę, którą możesz wybrać dowolnie (np. home). Teraz możesz także określić, gdzie i w którym pomieszczeniu znajduje się twoje urządzenie SH0107.




## ■ Konfiguracja sieci SH0107

- 1 Włącz Bluetooth w smartfonie/tablecie i upewnij się, że łączy się on z siecią Wi-Fi.


- 2 Zostanie wyświetlony identyfikator SSID sieci WiFi, z którą można się połączyć. Upewnij się, że urządzenie mobilne jest podłączone do sieci WiFi 2,4 GHz.

Wpisz hasło do swojego routera/AP w domu.

- ❗ Sieci WiFi 5 GHz nie będą obsługiwane.




③ Stuknij ikonę "+" lub kartę "Dodaj urządzenie" w aplikacji.




④ Wybierz opcję "Inne" ► "Uniwersalny pilot zdalnego sterowania".

⑤ Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund, aż wskaźnik zacznie szybko migać, a ekran przejdzie w tryb konfiguracji.

① Dostępna jest również funkcja automatycznego wyszukiwania urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund, aż wskaźnik zacznie migać powoli. SH0107 przełączy się w tryb parowania.




⑥ Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.



## Przeglądanie danych z aplikacji

① Zaczynaj dodawać pilota.

① Zmień nazwę urządzenia (SH0107) i sprawdź stan sieci urządzenia.






② Wybierz markę urządzenia.

③ Naciskaj przyciski na ekranie pilota.


④ Po potwierdzeniu, że dostępne są więcej niż trzy funkcje, kliknij "Select this one" (Wybierz tę).

⑤ Jeśli nie są dostępne więcej niż trzy funkcje, wybierz "następną".


⑥ Następnie naciśnij kilkakrotnie ekran pilota, aż do potwierdzenia, że istnieją sparowane piloty z więcej niż trzema funkcjami.




⑦ Po zakończeniu, na ekranie głównym pojawi się skrót do pilota urządzenia.




## ▪ Funkcja dzielenia się rodziną

- 1 Aby połączyć się ze smartfonem/tabletem urządzenia udostępniającego, pobierz najpierw aplikację, a następnie na ekranie głównym kliknij przycisk .
- 2 Kliknij "Udostępnij urządzenie".
- 3 Wypełnij dane dotyczące połączenia.

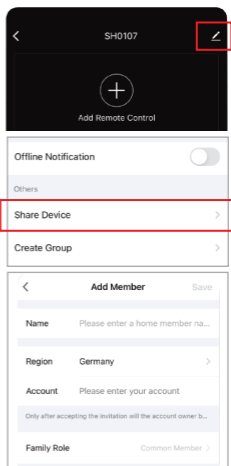

## ▪ DIY Funkcja nauki

- 1 Jeżeli nie możesz znaleźć marki urządzenia domowego, możesz skorzystać z funkcji "Zrób to sam".
- 2 Przejdź do "Wybierz typ urządzenia" ► "DIY".
- 3 Naciśnij pilota urządzenia domowego, wyceluj w lampkę kontrolną SH0107 (około 3 cm nad lampką) i sprawdź, czy lampka kontrolna normalnie miga.
- 4 Naciskaj krótko przycisk na pilocie, aż na ekranie smartfona/tabletu pojawi się przycisk "Następny krok".
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

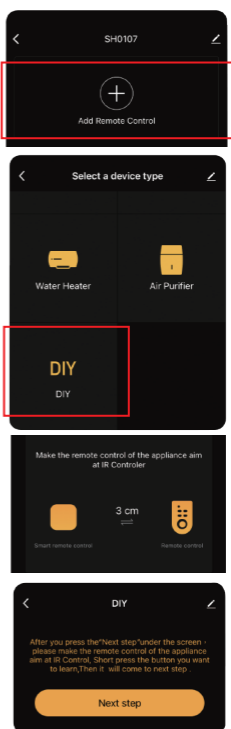

- 1 Ta wersja obsługuje tylko uczenie się sygnału o szybkości 38k bitów.
- 1 Podczas dopasowywania pilota świeci się kontrolka SH0107, a gdy kontrolka zgaśnie, oznacza to, że dopasowywanie zostało zakończone.
- 1 Nie gwarantujemy, że wszystkie urządzenia elektryczne będą mogły być sterowane, a niektóre z nich mogą nie obsługiwać sterowania.

## ▪ Połączenie SH0107 z urządzeniami sterującymi innych producentów

- 1 W przypadku korzystania z systemów takich jak Amazon Alexa lub Google Home zalecamy nadanie urządzeniu SH0107 możliwej do zidentyfikowania nazwy, np. Pilot zdalnego sterowania.
- 2 Wybierz kontroler innej firmy, z którym chcesz się połączyć, i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- 1 Poniżej znajduje się przykład konfiguracji z Asystentem Google.

