

Proiector Ledinaire

BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE

LED Module 2000 lm - Alb neutru 840 - Power supply unit - Fascicul luminos cu unghi foarte larg de 100º - Movement detection unit

Gama Ledinaire conţine o selecţie de aparate de iluminat cu LED, care vin împreună cu nivelul de înaltă calitate Philips, la un preţ competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă, exact ceea ce aveţi nevoie.

Catalog de date

General Information	
Cod familie lămpi	LED20 [LED Module 2000 lm]
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unităţi de echipament	-
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [Power supply unit]
Balast inclus	Da
Tip capac optic/lentilă	GC [Sticla clara]
Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	100°
Comandă încorporată	MDU [Movement detection unit]
Interfaţă sistem de comandă	-
Conexiune	Fire mobile/cabluri aeriene
Cablu	Cable 1.0 m without plug (C1K)
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranță I
Marcaj de inflamabilitate	NO [-]
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanţie	3 ani

Tip sistem optic pentru exterior	Fascicul luminos cu unghi foarte larg de 100º
Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	110
În conformitate cu UE RoHS	Da
Tip motor sursă de lumină	LED

Light Technical	
Randament luminos orientat în sus	0
Unghi standard de înclinaţie în cap de stâlp	0°
Unghi standard de înclinaţie pentru montare pe braţ	0°

Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvenţă de intrare	50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO iniţial	- W
Consum de curent CLO mediu	- W
Consum de curent CLO final	- W

Proiector Ledinaire

Curent de pornire	0,64 A
Timp de pornire	0,0069 ms
Factor de putere (min.)	0.8

Controls and Dimming

Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu

Mechanical and Housing

Material carcasă	Aluminiu turnat
Material reflector	Policarbonat
Material sistem optic	Polycarbonate
Material capac optic/lentilă	Sticlă
Material fixare	Oţel
Dispozitiv de montare	MBA [Mounting bracket adjustable]
Formă capac optic/lentilă	Flat
Finisaj capac optic/lentilă	Transparent
Lungime totală	150 mm
Lăţime totală	35 mm
Înălţime totală	160 mm
Suprafaţă proiectată reală	0,018 m²
Culoare	Aluminum and gray
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)	160 x 35 x 150 mm (6.3 x 1.4 x 5.9 in)

Approval and Application

Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK07 [2 J reinforced]
Protecţie contra supratensiunii (regim comun/ diferenţial)	Nivel de protecţie contra supratensiunii până la 2 kV

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos iniţial	2100 lm
Toleranţă flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED iniţial	105 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată	4000 K
Indice iniţial de redare a culorii	80
Tricromatică iniţială	<7 SDCM
Putere de intrare iniţială	20 W
Toleranţă consum de curent	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Rată de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaţă utilă 50000 h	10 %
Întreţinere la un flux luminos la durata medie de viaţă utilă * 50.000 h	L70

Application Conditions


Interval temperatură ambientală	-25 to +40 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase	Not applicable

Product Data

Cod complet produs	871016333134899
Nume comandă produs	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE
EAN/UPC – Produs	8710163331348
Cod de comandă	33134899
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător – Pachete per cutie exterioară	18
Material SAP	911401733362
Greutate netă (bucată)	0,650 kg



Cote

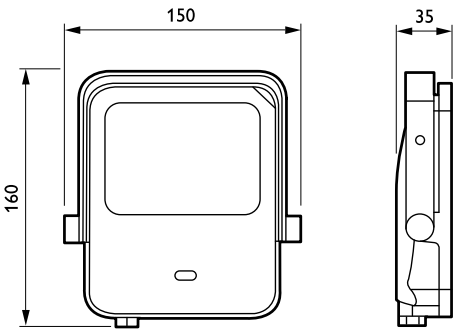

Ledinaire floodlight BVP105/106

Proiector Ledinaire

© 2020 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2020, Iunie 5 - Informatie ce poate fi modificată