



Proiector Ledinaire

BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE

LED module 5000 lm - Alb neutru 840 - Power supply unit - Fascicul luminos cu unghi foarte larg de 100° - Movement detection unit

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat cu LED, care vin împreună cu nivelul de înaltă calitate Philips, la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă, exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

General Information	
Cod familie lămpi	LED50 [LED module 5000 lm]
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	-
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [Power supply unit]
Balast inclus	Da
Tip capac optic/lentilă	GC [Sticla clara]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	100°
Comandă încorporată	MDU [Movement detection unit]
Interfață sistem de comandă	-
Conexiune	Fire mobile/cabluri aeriene
Cablu	Cable 1.0 m without plug (C1K)
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Marcaj de inflamabilitate	NO [-]
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanție	3 ani

Tip sistem optic pentru exterior	Fascicul luminos cu unghi foarte larg de 100°
Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	47
În conformitate cu UE RoHS	Da
Tip motor sursă de lumină	LED

Light Technical

Randament luminos orientat în sus	0
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	0°
Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț	0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial	- W
Consum de curent CLO mediu	- W
Consum de curent CLO final	- W

Proiector Ledinaire

Curent de pornire	0,9 A
Timp de pornire	0,01088 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Material carcasă	Aluminiu turnat
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonate
Material capac optic/lentilă	Sticlă
Material fixare	Oțel
Dispozitiv de montare	MBA [Mounting bracket adjustable]
Formă capac optic/lentilă	Flat
Finisaj capac optic/lentilă	Transparent
Lungime totală	236 mm
Lățime totală	38 mm
Înălțime totală	249 mm
Suprafață proiectată reală	0,048 m²
Culoare	Aluminum and gray
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	249 x 38 x 236 mm (9.8 x 1.5 x 9.3 in)

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK07 [2 J reinforced]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/ diferențial)	Nivel de protecție contra supratensiunii până la 2 kV

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial	5250 lm
----------------------	---------

Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	105 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Indice inițial de redare a culorii	80
Tricromatică inițială	<7 SDCM
Putere de intrare inițială	50 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h	10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h	L70

Application Conditions


Interval temperatură ambientală	-25 to +40 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Not applicable

Product Data

Cod complet produs	871016333136299
Nume comandă produs	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE
EAN/UPC – Produs	8710163331362
Cod de comandă	33136299
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător – Pachete per cutie exterioră	6
Material SAP	911401733382
Greutate netă (bucată)	1,500 kg



Cote

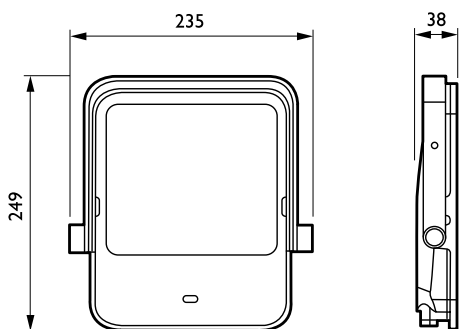

Ledinaire floodlight BVP105/106

Proiector Ledinaire

