
Descrierea butoanelor telecomenzii

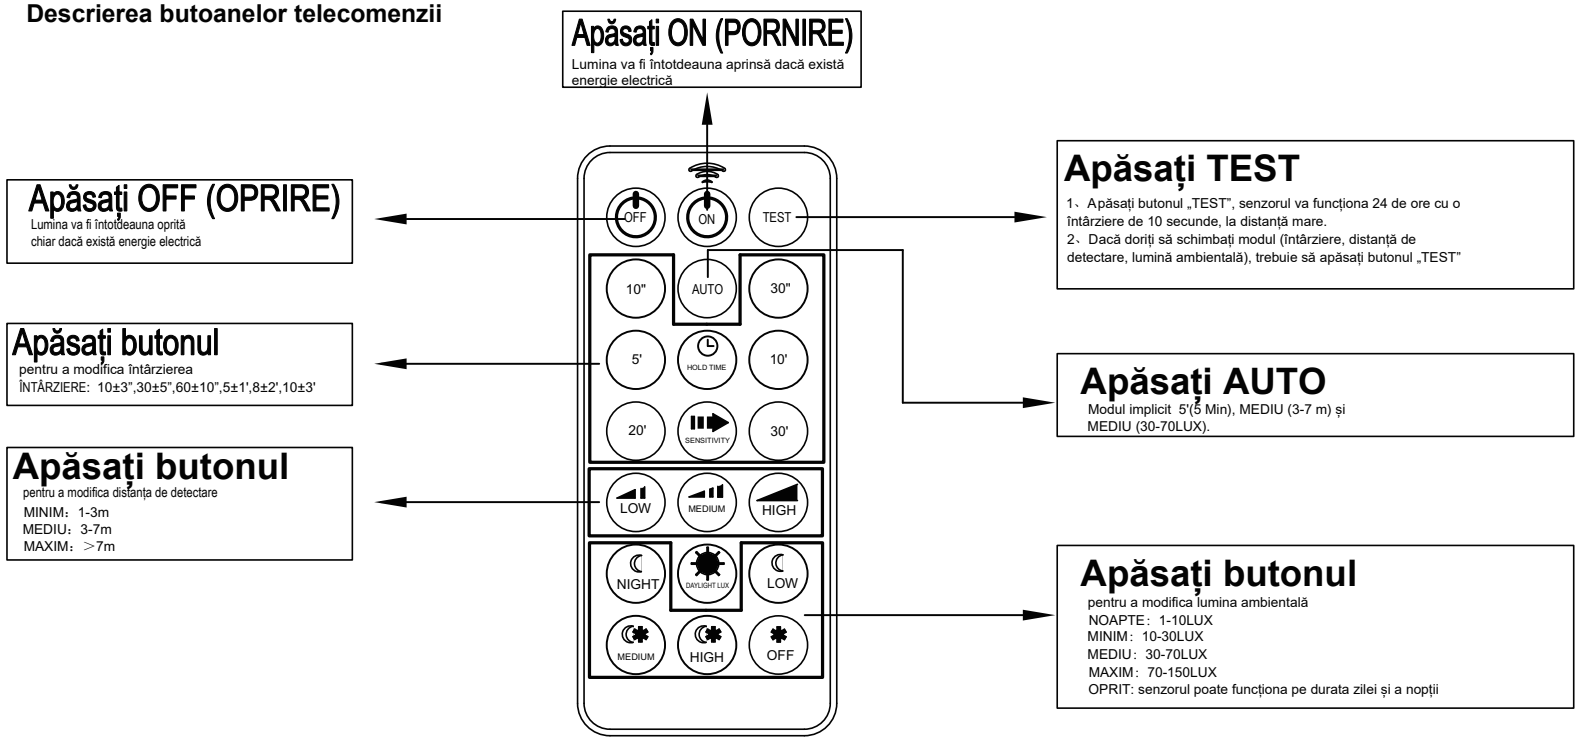

Condiții de lucru

Sursă de alimentare	220-240V/c.a.	Umiditate de lucru	<93%UR
Frecvență	50/60Hz	Înălțime de instalare	1,5-2,5m
Consum de energie	⩽0,5W (în lucru, static)	Sarcină nominală	MAX 0,5A/100W
Rază de detectare	>160°	Temperatură de lucru	-25℃～+50℃

Accesarea modului dorit:
de exemplu, modul: 30", 3-7m, 30-70lux.

Apăsați TEST → **Apăsați 30"** → **Apăsați butonul alb MEDIU** → **Apăsați butonul galben MEDIU** → **OK**

NOTE:
1. Apăsați butonul TEST pentru a accesa modul de reglare. De exemplu, atunci când apăsați butonul 30", întârzierea va fi de 30 de secunde și va fi memorată automat. Nu trebuie să apăsați nicio tastă pentru a salva modul.
2. Atunci când vreți să comutați la un alt mod, apăsați TEST din nou; modul va fi resetat la apăsarea butonului TEST. Prin urmare, butonul pentru setarea întârzierii, a luminii ambientale și a distanței de detectare trebuie apăsat din nou.
3. Modul actual poate fi modificat la final prin modul de reglare

DEPANARE

- Nu există sarcină:
  a. Verificați alimentarea cu energie electrică și sarcina.
  b. Indicatorul luminos este aprins după detectare? Dacă da, verificați sarcina.
  c. Dacă indicatorul luminos nu se aprinde după detectare, verificați dacă lumina de lucru corespunde luminii ambientale.
  d. Verificați dacă tensiunea de lucru corespunde sursei de alimentare.
- Sensibilitatea este scăzută:
  a.Verificați dacă în fața feresterei de detectare există vreun obstacol care influențează primirea semnalelor.
  b. Verificați temperatura ambientală.
  c. Verificați dacă sursa semnalelor se află în câmpul de detecție.
  d. Verificați înălțimea de instalare
- Senzorul nu poate opri sarcina în mod automat:
  a. Dacă există semnale continue în câmpul de detectare
  b. Dacă întârzierea este setată la durata cea mai lungă.
  c. Dacă alimentarea cu energie electrică corespunde specificațiilor.
  d. Dacă temperatura aerului se modifică în apropierea senzorului, a aparatului de aer condiționat sau a sursei de încălzire centrală etc.