



DEEBOT **X8** Family

Manual de instrucțiuni

Pentru a vizualiza manualul de instrucțiuni în alte limbi, vizitați: <https://www.ecovacs.com>.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Când utilizați un aparat electric, trebuie să adoptați întotdeauna măsuri de precauție de bază, inclusiv următoarele:

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST APARAT PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale, sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele conexe. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către copii nesupravegheați.
2. Eliberați zona care trebuie curățată de obstacole. Îndepărtați de pe podea cablurile de alimentare și obiectele mici care ar putea împiedica aparatul. Îndoiiți franjurile covoarelor sub baza acestora și ridicați de pe podea obiecte precum perdelele și fețele de masă.

3. Dacă există o întrerupere în zona de curățare din cauza unei trepte sau a unei scări, trebuie să utilizați aparatul astfel încât să vă asigurați că poate detecta treapta fără a cădea peste margine. Poate fi necesară amplasarea unei bariere fizice pe margine, pentru a evita căderea unității. Asigurați-vă că bariera fizică nu creează un pericol de împiedicare.
4. Utilizați doar în conformitate cu instrucțiunile descrise în acest manual. Utilizați exclusiv atașamente recomandate sau comercializate de producător.
5. **EXCLUSIV** pentru uz casnic LA INTERIOR. Nu utilizați aparatul la exterior, în medii comerciale sau industriale.
6. Nu utilizați fără coșul pentru praf și/sau filtre.
7. Nu utilizați aparatul într-o zonă în care există lumânări aprinse sau obiecte fragile.
8. Țineți părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului la distanță de deschideri și piesele mobile.
9. Nu utilizați aparatul într-o încăpere în care doarme un bebeluș sau un copil.
10. Nu utilizați și nu depozitați în medii extrem de calde sau de reci (la temperaturi sub -5 °C/23 °F sau peste 40 °C/104 °F). Încărcați robotul la temperaturi peste 0°C/32°F și sub 40°C/104°F.

11. Nu utilizați aparatul pe suprafețe ude sau pe suprafețe cu apă stagnantă.
12. Nu utilizați aparatul pentru a strânge obiecte mari, cum ar fi pietre, bucăți mari de hârtie sau orice alt obiect care ar putea obtura aparatul.
13. Nu utilizați aparatul pentru a strânge materiale inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzină, toner de imprimantă sau copiator și nu îl utilizați în zone în care ar putea fi prezente astfel de materiale.
14. Nu utilizați aparatul pentru a strânge obiecte care ard sau scot fum, cum ar fi țigări, chibrituri, cenușă fierbinte sau alte materiale care ar putea provoca incendii.
15. Nu introduceți obiecte în admisia de aspirare. Nu utilizați aparatul dacă admisia de aspirare este obturată. Păstrați admisia fără praf, scame, păr sau alte materiale care ar putea reduce circulația aerului.
16. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un agent de service, pentru a evita pericolele.
17. **DEZACTIVAȚI** butonul de alimentare înainte de a curăța aparatul sau înainte de a efectua operații de întreținere la acesta.
18. Tipul de baterie litiu potrivită pentru CH2453F/CH2453H este de max. 8 celule, tensiune nominală max. c.c. 14,4 V, capacitate nominală 5,800 mAh/4,800 mAh. Bateria trebuie îndepărtată și eliminată conform legilor și reglementărilor locale, înainte de a elimina aparatul.
19. Eliminați bateriile uzate în conformitate cu normele și regulamentele locale.
20. Nu incinerați aparatul chiar dacă este grav deteriorat. Bateriile pot exploda în foc.
21. Aparatul trebuie să fie utilizat respectând indicațiile din acest Manual de instrucțiuni. Compania Ecovacs Home Service Robotics nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele sau vătămările cauzate de utilizarea incorectă.
22. Robotul conține baterii care trebuie să fie înlocuite numai de persoane calificate. Pentru a înlocui bateria robotului, contactați Serviciul de Asistență pentru Clienți.
23. Asigurați-vă că tensiunea sursei de alimentare corespunde cu tensiunea marcată pe stația OMNI.
24. Utilizați exclusiv bateria reîncărcabilă originală și stația OMNI furnizate de producător împreună cu aparatul. Este interzisă utilizarea bateriilor nereîncărcabile.
25. Aveți grijă să nu deteriorați cablul de alimentare. Nu trageți și nu transportați aparatul sau stația OMNI ținându-le de cablul de alimentare, nu utilizați cablul de alimentare pe post de mâner,

- nu închideți o ușă prinzând cablul de alimentare și nu trageți cablul de alimentare peste margini sau colțuri ascuțite. Nu treceți cu aparatul peste cablul de alimentare. Țineți cablul de alimentare departe de suprafețe fierbinți.
26. Nu utilizați stația OMNI dacă este deteriorată. Sursa de alimentare nu trebuie reparată și nu mai trebuie utilizată dacă este deteriorată sau defectă.
 27. Nu utilizați aparatul dacă priza sau cablul de alimentare sunt deteriorate. Nu utilizați aparatul sau stația OMNI dacă nu funcționează corespunzător, dacă a fost scăpat(ă) pe jos, deteriorat(ă), lăsat(ă) la exterior sau dacă a intrat în contact cu apa. Trebuie să fie reparat de producător sau de către un agent de service, pentru a evita pericolele.
 28. Ștecherul trebuie scos din priză înainte de a curăța sau de a efectua operații de întreținere la stația OMNI.
 29. Scoateți aparatul din stația OMNI și OPRIȚI aparatul de la butonul de alimentare înainte de a scoate bateria în vederea eliminării aparatului.
 30. Scoateți din priză stația OMNI dacă nu o veți utiliza o perioadă îndelungată de timp.
 31. În cazul în care robotul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată de timp, opriți-l în vederea depozitării și scoateți stația OMNI din priză.

32. AVERTISMENT- Adăugați apă curată în rezervorul de apă curată.

33. AVERTISMENT: Pentru a reîncărca bateria, utilizați exclusiv unitatea de alimentare detașabilă CH2453F/CH2453H furnizată împreună cu aparatul.











Pentru a respecta cerințele privind expunerea la radiații de radiofrecvență (RF), trebuie să se mențină o distanță de separare de cel puțin 20 cm între acest dispozitiv și persoane în timpul utilizării dispozitivului.

Pentru a asigura conformitatea, operațiunilor la o distanță mai mică decât aceasta nu sunt recomandate. Antena utilizată pentru acest transmițător nu trebuie poziționată împreună cu alte antene sau transmițătoare.

Actualizare dispozitiv

De obicei, unele dispozitive sunt actualizate de două ori pe lună, dar nu mereu atât de regulat.

Unele dispozitive, în special cele care au fost puse în vânzare în urmă cu mai mult de trei ani, se vor actualiza doar dacă se găsește și se remediază o vulnerabilitate critică.

	Atenție: suprafață fierbinte
	Transformator de separare de siguranță, rezistent la scurtcircuit
	Sursă de alimentare mod comutare
	Pentru utilizare exclusiv la interior
	Curent continuu
	Curent alternativ
	Acest produs respectă directivele CE aplicabile.
	Citiți instrucțiunile înainte de încărcare.
	Polaritatea portului de încărcare
	Siguranță fuzibilă temporizată în miniatură

Funcția de supraveghere de la distanță este destinată în mod absolut pentru utilizarea privată, în locuri nepublice, proprietate privată, și este prevăzută doar pentru autoprotecție și control unic. Țineți seama de obligațiile legale locale ce decurg din protecția datelor în cazul utilizării. Nu este permisă supravegherea locurilor publice, mai ales cu intenții clandestine și/sau din partea angajatorului, fără motive justificate. Astfel de utilizări nejustificate se realizează exclusiv pe riscul și cu responsabilitatea utilizatorului.

Declarația de conformitate a Uniunii Europene

Informații privind eliminarea pentru utilizatorii de deșeuri de echipamente electrice și electronice



Acest simbol pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie amestecate cu deșeurile municipale nesortate. Pentru a fi tratate adecvat, este responsabilitatea dvs. să eliminați echipamentul uzat, asigurând returnarea lui la puncte de colectare desemnate.

Eliminarea corectă a acestui produs va contribui la economisirea de resurse valoroase și la prevenirea oricăror potențiale efecte negative asupra sănătății umane și asupra mediului, care altfel ar putea apărea din manipularea necorespunzătoare a deșeurilor.

Pentru a returna dispozitivul uzat, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de unde a fost achiziționat produsul, care este gratuit, contactați autoritatea locală pentru detalii suplimentare despre cel mai apropiat punct de colectare desemnat.

Se pot aplica sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui deșeu, în conformitate cu legislația națională.

Informații privind eliminarea pentru utilizatorii de baterii uzate



Acest simbol indică faptul că, la sfârșitul duratei lor de viață, bateriile și acumulatorii nu trebuie amestecate cu deșeurile municipale nesortate. Implicarea dvs. este o parte importantă a efortului de a minimiza impactul bateriilor și acumulatorilor asupra mediului și asupra sănătății umane. Pentru o reciclare adecvată, puteți returna acest produs sau bateriile sau acumulatorii pe care îi conține furnizorul dvs. sau la un punct de colectare desemnat, care este gratuit.

Eliminarea corectă a acestui produs va contribui la economisirea de resurse valoroase și la prevenirea oricăror potențiale efecte negative asupra sănătății umane și asupra mediului, care altfel ar putea apărea din manipularea necorespunzătoare a deșeurilor.

Se pot aplica sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui deșeu, în conformitate cu legislația națională.

Există sisteme de colectare separate pentru acumulatori și baterii uzate.

Eliminați bateriile și acumulatorii în mod corect, la centrul local de colectare/reciclare a deșeurilor din comunitatea dvs.

Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase

Prin prezenta, Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. declară că întregul produs, inclusiv piesele (fire, cabluri, ș.a.), respectă cerințele Directivei 2011/65/UE și ale Directivei delegate (UE) 2015/863 a Comisiei, de modificare, privind restricția de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice („RoHS reformare” sau „RoHS 2.0”).

Directiva privind echipamentele radio

Prin prezenta, Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. declară că produsul prezentat în această secțiune respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE privind echipamentele radio.

Reprezentant autorizat pentru Europa:




ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Germany

Prin prezenta, Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. declară că produsul respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2011/65/UE, ale Directivei delegate (UE) 2015/863 a Comisiei, de modificare, și ale Directivei 2014/53/UE privind echipamentele radio. Declarația de conformitate poate fi consultată la adresa:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI


1 CONȚINUTUL AMBALAJULUI




Robot




Stație OMNI




Bază



Peria laterală



Cablu de alimentare



Manual de instrucțiuni

Notă:

* Figurile și ilustrațiile sunt oferite doar cu titlu exemplificativ și pot diferi de aspectul efectiv al produsului. Designul și specificațiile produsului sunt supuse modificărilor fără preaviz.

2 Diagramă de produs

1. Vedere frontală a robotului

Butonul de pe robot

Apăsare scurtă: Pornire/Pauză

Apăsare lungă timp de 3 sec: Întoarcere pentru încărcare

Atingere dublă: Eliberare/Retragere mop rotativ

(Robotul nu e în stație)

Senzor 3D
TrueDetect

Camăra cu
tehnologie AIVI

Modul laser d-ToF

Capac superior

Bară de protecție

2. Vedere de jos a robotului

Senzori anti-cădere

Peria laterală

Senzor de
dectecție covoare

Buton deblocare perie

Tavă de apă

Mop rotativ schimbabil

Roată universală

Perie principală

Roți motrice


Senzori anti-cădere

3. Vedere interioară (sub capac)

Buton RESET


Configurare rețea: Apăsăți butonul RESET și urmați instrucțiunile vocale pentru a configura rețeaua.

Revenire la setările implicite: Apăsăți lung pe butonul RESET timp de 5 secunde. După ce auziți mesajul vocal, muzica de pornire va fi redată și robotul va fi restabilit la setările implicite.

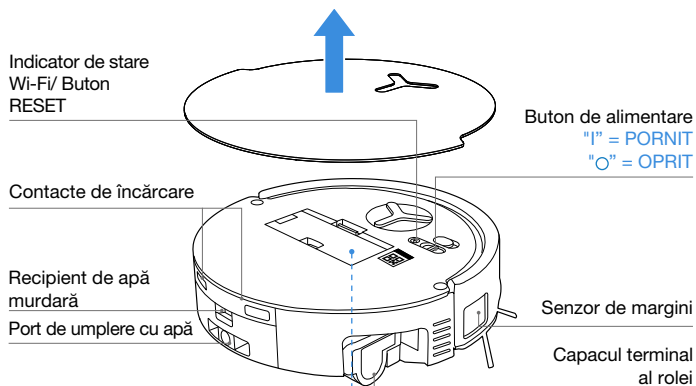

4. Coș pentru praf

Opritor filtru




Capac coș pentru praf

Filtru



Plasă filtru


Port de eliminare a prafului



5. Vedere frontală a stației OMNI

Rezervor de apă murdară

Rezervor de apă curată

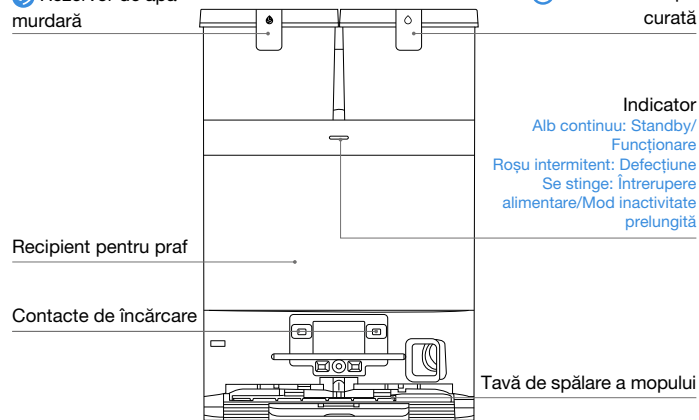


Notă:


- Dacă indicatorul clipește în roșu, verificați aplicația ECOVACS HOME pentru detalii privind defecțiunea.
- Dacă robotul nu se poate încărca, ștergeți contactele de încărcare corespunzătoare de pe stația OMNI cu o lavetă uscată.

6. Sac pentru praf

Mâner sac pentru praf



7. Vedere din spate a stației OMNI

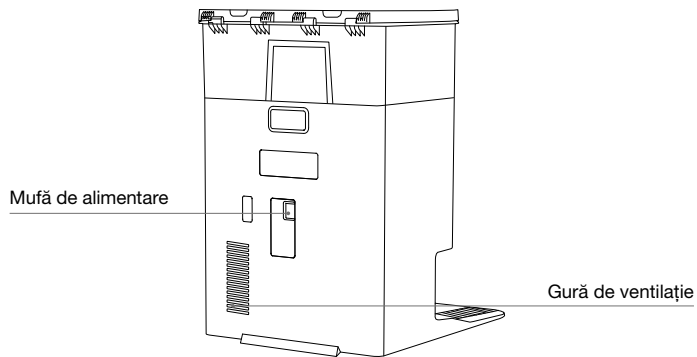

8. Senzori

Diagramă de produs	Descriere funcție
Modul laser d-ToF	Tehnologia de scanare cu laser este utilizată pentru a măsura distanța dintre robot și obiectele din jur pe baza diferenței de timp de reflecție, permițând modulului să cartografieze obiectele din jur în timp ce robotul se mișcă. Raza de detectare este de 12 m.
Senzor 3D TrueDetect	Cu ajutorul tehnologiei Infrared Ranging (scanare infraroșu) și a conceptului triunghiurilor asemenea, senzorul emite raze infraroșii și primește lumina de la obiectele din față pentru a calcula distanța dintre obiect și robot. Când senzorul detectează un obiect din apropiere, robotul va face automat o întoarcere pentru a evita să se lovească de obiect. Raza de detectare este de 0,3 m.
Senzori anti-cădere	Tehnologia de scanare prin infraroșu este utilizată de senzorul din partea de jos a robotului pentru a măsura înălțimea dintre partea de jos a robotului și sol. Când se află în partea de sus a scârilor, de exemplu, cu o înălțime de peste 55 mm pe un teren alb sau o înălțime de peste 30 mm pe un teren de culoare neagră, robotul nu va mai înainta, realizând astfel caracteristica anti-cădere.
Senzor de detecție covoare	Sonda cu ultrasunete poate emite unde ultrasonice cu o frecvență de 300KHZ. Energia undelor ultrasonice poate fi absorbită de covor. Dacă energia reflectată este sub limită, robotul va recunoaște prezența unui covor. Conform testelor de laborator ECOVACS, în prezent, pot fi identificate peste 50 de tipuri de covoare disponibile pe piață.
Senzori anticoliziune	Când semnalul transmis este blocat de un obiect, receptorul de semnal nu îl va putea primi. Urmând acest principiu, robotul va evita obstacolele când le întâlnește.
Senzor de margini	Măsurând distanța prin tehnologia ToF (time-of-flight), robotul poate detecta distanța dintre el și obiectele din dreapta lui. Când există un perete sau un obstacol în dreapta lui, robotul va efectua curățarea de margine, pentru a nu omite vreun loc și a evita ciocnirile.
Cameras cu tehnologie AIVI	Utilizați camerele cu inteligență artificială pentru a colecta imagini ale spațiului înconjurător. *Realizează înregistrare video. Prin interacțiunea cu microfonul, se poate realiza un apel video de la distanță (pentru unele modele).
Microfon	Vocile umane provoacă vibrații în diafragma microfonului prin aer. Drept urmare, microfonul utilizează colecția și algoritmi de modele de sunet pentru a realiza înregistrarea sunetului și controlul vocal al robotului, pentru a îndeplini sarcini specifice. Distanța efectivă de activare este de 5 m.


NOTE ÎNAINTE DE CURĂȚARE

1 Avertismente




Pregătiți zona

Ordonati zona care va fi curățată, așezând mobila, cum ar fi scaunele, la locul său.




Instalați bariere de protecție

Poate fi necesară amplasarea unei bariere fizice la marginea unei zone abrupte de cădere, pentru a preveni căderea robotului de pe margine.



Țineți ușile deschise

În timpul primei utilizări, asigurați-vă că ușa fiecărei încăperi este deschisă, pentru a ajuta robotul să exploreze complet locuința.



Asigurați suficientă lumină

Robotul poate evita pantofii, prizele și cablurile etc. și se poate asigura că toate zonele de curățat sunt bine iluminate, ceea ce poate îmbunătăți evitarea obstacolelor.



Îndepărtați de pe podea obiectele, precum cablurile, hainele și papucii etc., pentru a îmbunătăți eficiența de curățare.



Înainte de a utiliza produsul pe un covor sau un covoraș cu margini cu ciucuri, pliați covorul și ascundeți ciucurii sub covor.



Nu staționați în spații înguste cum sunt ușile și holurile și asigurați-vă că nu blocați calea robotului când realizează identificarea unor zone.




Asigurați-vă că robotul are o vizibilitate clară și evitați zgărirea sau murdărirea lentilei camerei cu inteligență artificială cu amprente sau pete uleioase. Utilizați o lavetă curată și moale pentru a șterge camera, în loc de agenți de curățare, detergenți sau spray-uri.

2 Pornire rapidă

Înainte de utilizare, îndepărtați toate materialele de protecție de pe robot și stația OMNI.


1. Instalare

Sunetul „Clic” indică o instalare corectă.

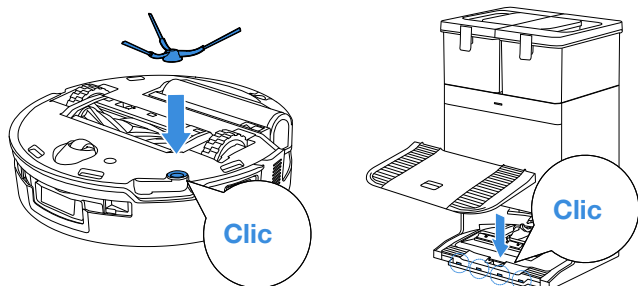

2. Conectarea cablului de alimentare și amplasarea stației


Amplasați stația la perete, pe o suprafață plană și dură. Asigurați-vă că nu sunt obiecte la o distanță de 0,05 m pe fiecare parte și la 0,8 m în fața acestuia.

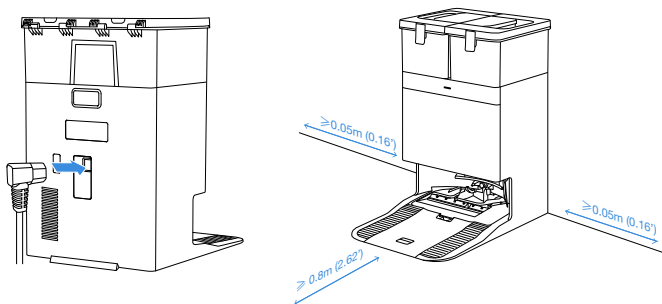


Notă:

- Dacă există obiecte care reflectă lumina, precum oglinzi și plinte în apropierea stației OMNI, acoperiți-le ultimii 14 cm din partea de jos.
- Nu amplasați stația OMNI în lumina directă a soarelui.
- Amplasați stația într-un loc cu semnal Wi-Fi puternic.

3 Pornirea și încărcarea robotului

Porniți robotul de la butonul de alimentare de sub capacul acestuia ('I' indică faptul că alimentarea este pornită, și 'O' indică faptul că alimentarea este oprită). Așezați robotul în fața stației, asigurându-vă că stația este conectată la o sursă de alimentare. Utilizați aplicația ECOVACS HOME sau comanda vocală pentru a rechema robotul să înceapă încărcarea la stația OMNI, sau mențineți apăsat butonul  de pe robot timp de 3 secunde, și acesta se va întoarce la stație pentru încărcare.

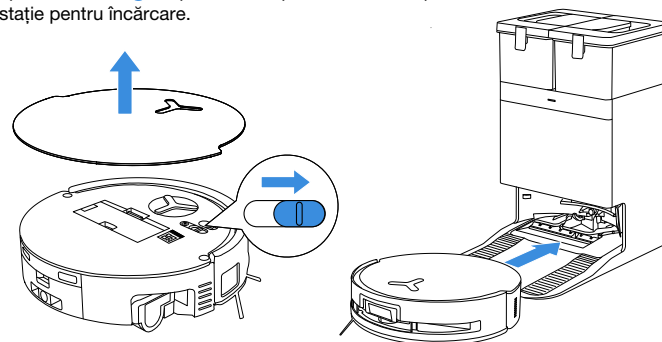


Notă:

- Robotul nu se încarcă când alimentarea este oprită.
- După ce robotul își termină sarcina de curățare, se recomandă să nu-l opriti, ci să îl mențineți la încărcat, pentru o mai bună pregătire pentru următoarea sesiune de curățare.
- Se recomandă ca robotul să înceapă curățarea de la stația OMNI. Nu mutați stația OMNI în timpul curățării.


4 Descărcarea aplicației ECOVACS HOME

Descărcați aplicația ECOVACS HOME pentru a vă bucura de mai multe funcții.

Puteți scana codul QR de pe robot pentru a descărca aplicația.

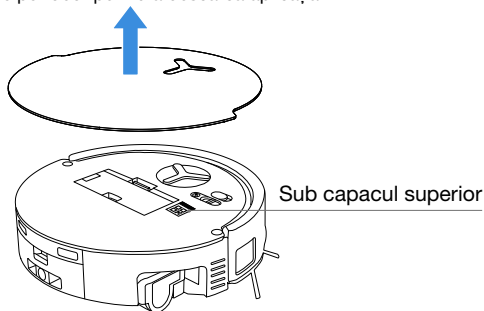



Sau căutați ECOVACS HOME în magazinul dvs. de aplicații mobile pentru a descărca aplicația.



Notă: Urmați ghidul aplicației pentru a vă înregistra, a vă conecta și a conecta produsul la aplicație.

5 Conectarea robotului la aplicație

Prin Bluetooth: Porniți robotul și Bluetooth-ul telefonului mobil. Permiteți aplicației să obțină permisiunea Bluetooth-ului de pe telefonul mobil. Apăsăți pentru a scana codul QR de pe robot sau selectați  sau  în aplicație pentru a găsi robotul din apropiere.


Prin Wi-Fi: De asemenea, puteți alege să conectați robotul la aplicație prin alte metode, conform instrucțiunilor de pe pagina aplicației.

Notă: Conectați-vă prin Bluetooth pentru o experiență mai bună.

Cerințe privind rețeaua Wi-Fi:

- Folosiți o rețea mixtă de 2,4 GHz sau 2,4/5 GHz.
- Routerul dvs. acceptă protocolul 802.11b/g/n și IPv4.
- Nu folosiți un VPN (Rețea privată virtuală) sau un server Proxy.
- Nu folosiți o rețea ascunsă.
- WPA și WPA2 ce utilizează criptare TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (protocol de autentificare corporativă) nu este acceptat.
- Utilizați canalele Wi-Fi 1-11 în America de Nord și canalele 1-13 în afara Americii de Nord (consultați agenția de reglementare locală).
- Dacă folosiți un dispozitiv de extensie/repetor de rețea, numele rețelei (SSID) și parola sunt la fel ca pentru rețeaua principală.
- Activați WPA2 pe router.

Indicator luminos Wi-Fi


	Alb intermitent lent	Deconectat de la Wi-Fi
	Alb intermitent rapid	Se conectează
	Alb continuu	Conectat la Wi-Fi

Rețineți că pentru a accesa funcțiile inteligente, precum pornirea de la distanță, comenzile vocale, setările de afișare și control a hărților 2D/3D și curățarea personalizată (funcțiile pot varia în funcție de produs), trebuie să descărcați și să utilizați aplicația ECOVACS HOME, care este constant actualizată. Trebuie să vă exprimați acordul privind Politica noastră de confidențialitate și Acordul utilizatorului înainte să putem procesa unele dintre informațiile dvs. de bază și necesare și să vă permitem să utilizați produsul prin aplicația ECOVACS HOME. Fără acordul dvs., unele dintre funcțiile inteligente menționate anterior nu pot fi accesate prin aplicația ECOVACS HOME. Cu toate acestea, puteți utiliza în continuare funcțiile de bază ale produselor pentru operarea manuală.


6 Adăugarea soluției de curățare (comercializată separat)

Pentru stațiile cu modul de reumplere automată cu soluție, urmați pașii de mai jos:

1. Scoateți capacul recipientului pentru praf, trageți unitatea pentru soluție de curățare și așezați-o pe o suprafață plană și tare.

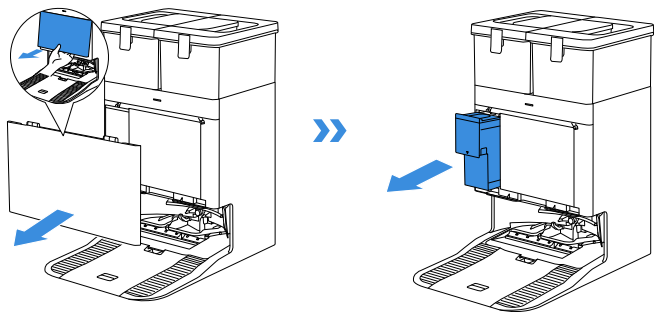


2. Deschideți capacul unității pentru soluție de curățare și umpleți-o cu soluție de curățare ECOVACS. Puneți capacul la loc și unitatea înapoi la stație.

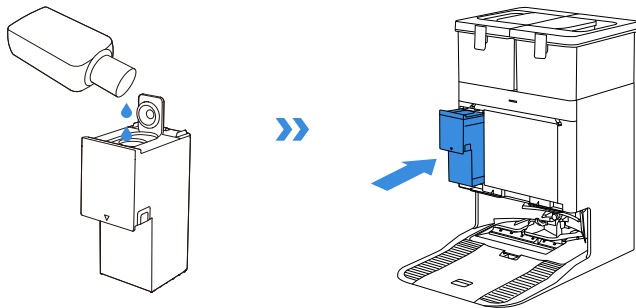

Notă: Soluția de curățare este pompată automat din unitatea pentru soluție de curățare. Nu adăugați soluție de curățare în rezervoarele de apă.

3. Introduceți opritorul superior al capacului recipientului pentru praf în fantă, apoi apăsați în jos pentru a asigura o etanșare corespunzătoare.




Notă:

- Utilizați soluție de curățare ECOVACS în caz de defecțiune.
- Asigurați-vă că nu cad obiecte străine în unitatea pentru soluția de curățare.

7 Reumplerea rezervorului de apă curată și soluția de curățare (comercializată separat)

Pentru stațiile fără modul de reumplere automată cu soluție, urmați pașii de mai jos:

Umpleți rezervorul de apă curată cu apă, până la nivelul maxim al apei. Apoi, folosind un raport de diluție de 1:200, turnați o cantitate adecvată de Soluție de curățare în rezervorul cu capacul sticlei. Fixați capacul rezervorului, agitați ușor pentru a amesteca și apoi utilizați.

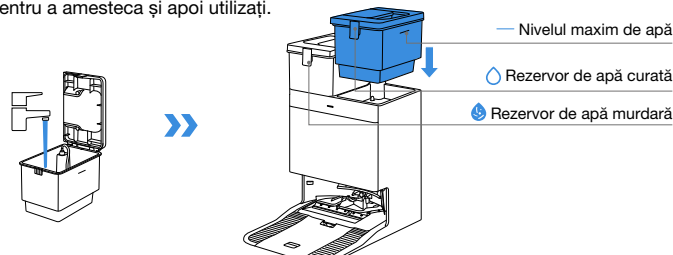

Notă:

- Utilizați o lavetă curată și uscată pentru a șterge apa de pe suprafața rezervorului înainte de a-l pune la loc.
- Închideți bine capacele superioare ale rezervoarelor de apă înainte de utilizare.
- Picăturile de apă din rezervorul de apă au rămas de la testul de funcționare, folosiți-l cu încredere.
- Dacă produsul are o funcție de reumplere automată cu soluție, vă rugăm să urmați pașii 6 pentru umplere.

8 Începerea curățării

1. Începerea cartografierei

Comandați robotului să înceapă cartografierea prin aplicația ECOVACS HOME sau prin comandă vocală. Când creați o hartă pentru prima dată, urmăriți robotul pentru a ajuta cu eliminarea unor probleme minore.

Spre exemplu, e posibil ca robotul să se blocheze sub mobilă. Consultați următoarele soluții:


1. Ridicați mobila joasă, dacă este posibil;
2. Acoperiți partea inferioară a mobilierului;
3. Stabiliți o limită virtuală din aplicație.

Când cartografiază, robotul va explora spațiul din locuință în mod automat. Ruta de explorare poate fi diferită de ruta de curățare.


2. Începeți curățarea

- Rezervorul de apă al robotului se replete automat prin stația OMNI. Nu este necesară reumplerea manuală.
- Când curăță cu mopul, robotul recunoaște tipurile de podea și este capabil să ridice mopul automat când întâlnește covoare. Nu utilizați robotul pe covoare miștoase sau cu fibre mai lungi de 10 mm. Se recomandă să îndoiți covoarele cu fibre mai lungi de 10 mm în timpul procesului de curățare sau, în aplicația ECOVACS HOME, intrați pe Map (hartă) > Carpet Cleaning Strategy (strategie de curățare a covoarelor) pentru a seta zona cu astfel de covoare ca zonă interzisă.


Înainte de prima curățare, asigurați-vă că robotul este în stația OMNI și complet încărcat.


Atingeți butonul  de pe robot pentru a începe curățarea. Puteți utiliza și aplicația ECOVACS HOME sau comanda vocală pentru a începe curățarea.

3. Întreruperea funcționării


Atingeți butonul  de pe robot pentru a întrerupe activitatea acestuia în timp ce funcționează. Puteți utiliza și aplicația ECOVACS HOME sau comanda vocală pentru a întrerupe funcționarea robotului.


4. Reactivare

După o întrerupere temporară, toate luminile indicatoare de pe robot se vor stinge. Pentru a reactiva robotul, apăsați scurt butonul . După ce funcționarea a fost oprită timp de circa 1 oră, robotul poate intra în modul standby.




5. Întoarcerea la stația OMNI

Utilizați aplicația ECOVACS HOME App sau mențineți apăsat butonul  de pe robot timp de 3 secunde pentru a chema robotul să se întoarcă în stație, pentru încărcare.

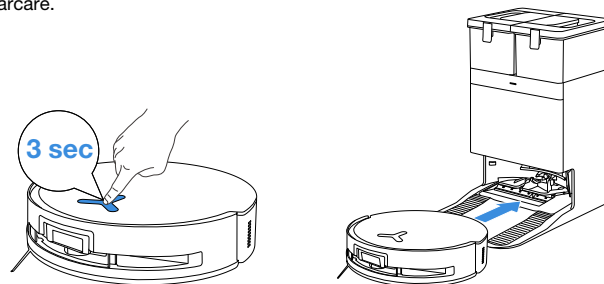

6. Mod inactivitate prelungită


Robot va intra în modul inactivitate prelungită pentru a proteja bateria, dacă stă în afara stației OMNI timp de circa 10 ore. Opriți și porniți pentru a reactiva robotul.




9 Întreținerea periei principale și a periiilor laterale

Curățarea periei principale.


1. Îndepărtați capacul periei principale.

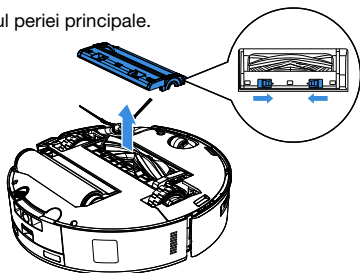


2. Scoateți și curățați peria principală.

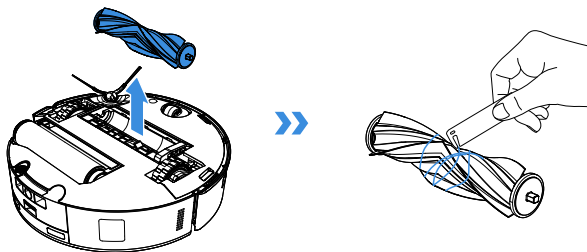

2. Scoateți și curățați peria principală.

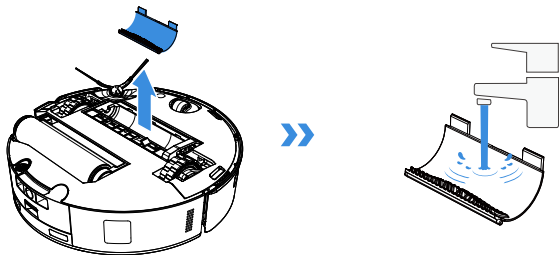


4. Instalați echipamentul, peria principală și capacul periei principale.

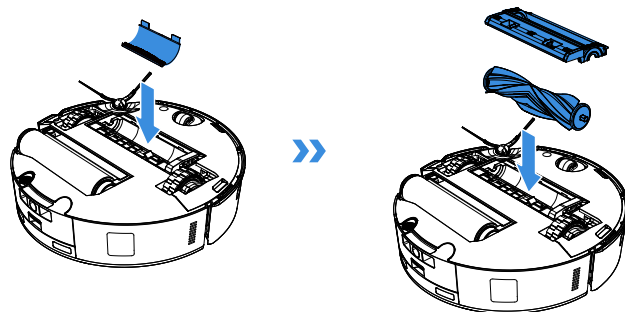

Curățarea periei laterale.


Îndepărtați și curățați peria laterală.

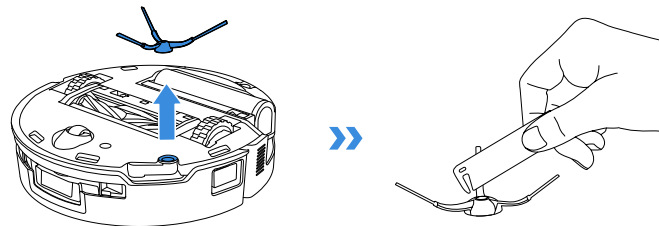


Notă: Descoperiți mai multe accesorii în aplicația ECOVACS HOME sau de pe <https://www.ecovacs.com>.

10 Mopul rotativ, tava de apă și recipientul de apă murdară.


Curățarea mopului rotativ.

1. Dublu clic pe butonul  pentru a elibera mopul rotativ.

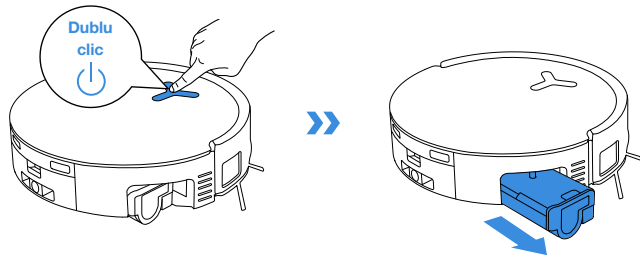


Notă: Evitați forța excesivă când manipulați rola; trebuie îndepărtată și așezată cu grijă.


2. Apăsați opritorul pentru a îndepărta mopul rotativ.

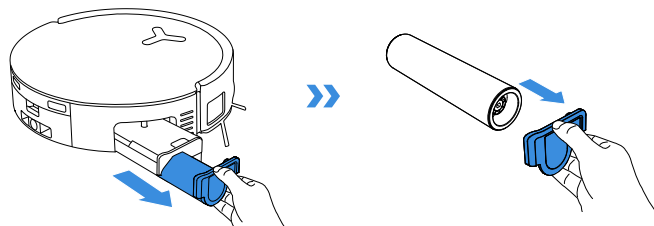


3. Curățați mopul rotativ.

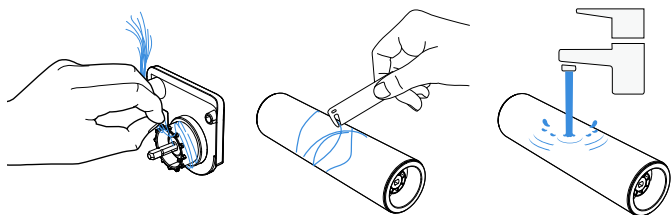


4. Curățați interiorul mopului rotativ.

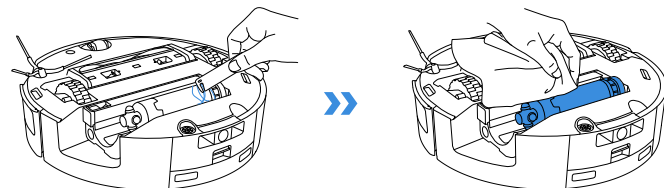


Notă: Nu folosiți apă pentru a curăța corpul principal.

5. Împingeți mopul rotativ în capacul terminal al rolei și faceți dublu clic pe butonul  pentru a-l reține.

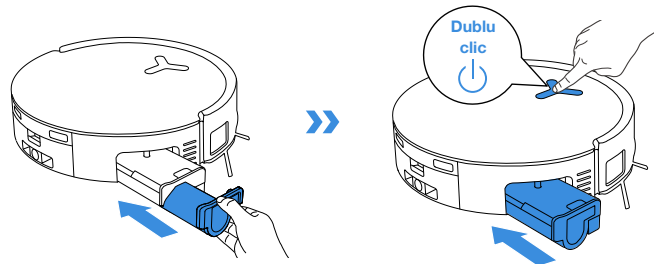


Tava de apă curată

1. Îndepărtați tava de apă curată.




Notă: O cantitate mică de apă reziduală se poate scurge când robotul este întors cu susul în jos, dacă acesta nu este în modul uscare.

2. Îndepărtați și curățați componentele tăvii de apă.

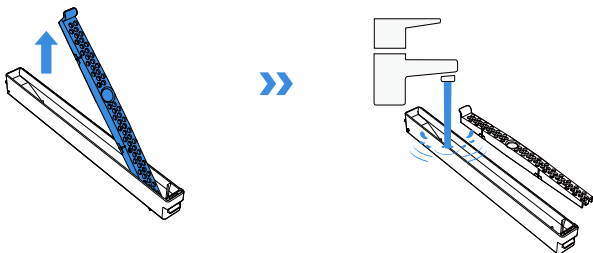


3. Instalați componentele tăvii de apă conform ilustrației.

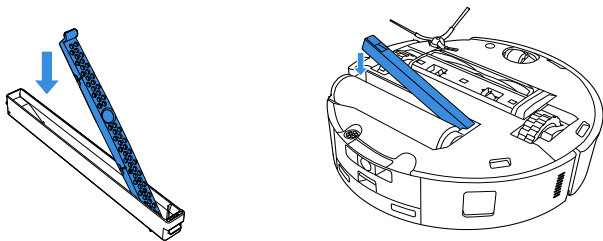


Curățarea recipientului de apă murdară

1. Îndepărtați și curățați recipientul de apă murdară

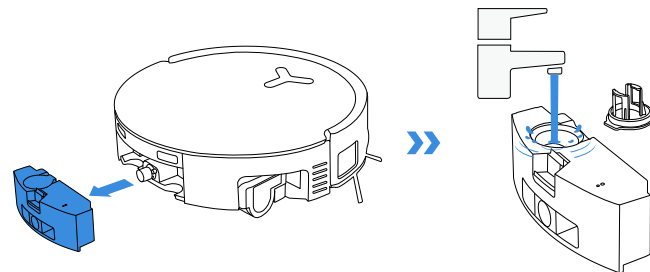

2. Apăsăți ferm capacul recipientului de apă murdară în direcția indicată până când planul său este complet la nivel cu marginea superioară a recipientului, pentru a asigura o etanșare bună.

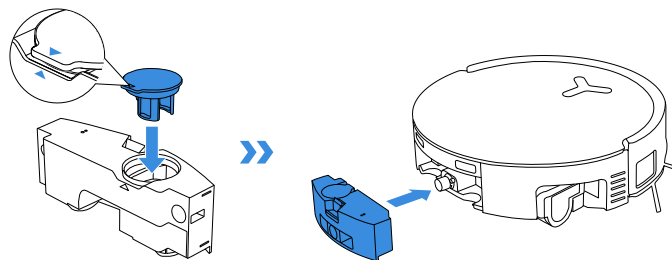


SPECIFICAȚII TEHNICE

Model	DEX56		
Tensiune nominală de intrare	20 V === 2 A	Țimp de încărcare	cam 4,5 ore
Model stație	CH2453F/CH2453H		
Tensiune nominală de intrare	220-240 V ~ 50-60 Hz	Tensiune și curent nominale de ieșire	20 V === 2 A
Curent nominal de intrare (încărcare)	0,5 A	Putere (golire)	650 W
Putere (apă caldă mop de curățare)	1650 W		
Benzi de frecvență	2.400-2483,5 MHz		
Alimentare în standby în rețea	Sub 2,00 W		

Puterea de ieșire a modului wireless este mai mică de 100 mW.

Notă: Specificațiile tehnice și de design se pot modifica pentru îmbunătățirea continuă a produsului.

Descoperiți mai multe accesorii pe <https://www.ecovacs.com>.



Folosiți camera telefonului mobil pentru a scana codul QR și pentru a obține ghidul de utilizare.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.

451-2417-0607