

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

SPRAY GUN

TT3506

INDUSTRIAL



450 w

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și etichete de pe instrument

	Dublu izolat pentru protecție suplimentară.
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	CE conformitate.
	Purtați ochelari de protecție, protecție pentru auz și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare.
	Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate de producător.



AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave. Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la unealta electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la unealta electrică acționată cu acumulator (fără fir).

1. SIGURANȚA SPAȚIULUI DE FUNCȚIONARE

- > Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate sau întunecate predispun accidente.
- > Nu utilizați unelte electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau a prafului care pot fi explozive. unelte electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.
- > Păstrați copiii și spectatorii departe în timpul funcționării unei unelte electrice. Distragiile vă pot face să pierdeți controlul.

2. SIGURANTA ELECTRICA

- > Conectorii pentru unelte electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați nici un adaptor pentru instrumentele cu împământare. Mufele montate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.
- > Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la împământare.
- > Nu expuneți unelte electrice la ploaie sau la condiții umede. Apă care a intrat într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- > Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză instrumentul electric. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- > Atunci când utilizați o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Folosirea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.
- > În cazul în care este inevitabilă utilizarea unei unelte electrice într-o locație umedă, utilizați un întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare. Utilizarea unui întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare reduce riscul de electrocutare.

3. SIGURANȚA PERSONALĂ

- > Stați vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării uneltelor electrice poate duce la răni grave.
- > Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, casca tare sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate vor reduce vătămările corporale.
- > Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau acumulatorul, prin ridicarea sau transportul uneltei. Transportarea uneltelor electrice cu dispozitivul de acționare pe comutator sau alimentarea cu energie a uneltelor electrice care au comutatorul sporesc accidentele.
- > Scoateți orice cheie de reglare înainte de a porni mașina. O cheie atașată unei părți rotative a uneltei electrice poate duce la vătămări corporale.
- > Nu va extindeți. Păstrați piciorul și echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neașteptate.
- > Imbrăcați-vă corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de componentele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.
- > Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4. UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA INSTRUMENTULUI DE FORMARE

- > Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică corectă pentru aplicația dvs. Unelte electrice folosite corect vor face treaba mai bună și mai sigură la viteza pentru care au fost proiectate.
- > Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o rotește. Orice unealta electrică care nu pot fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.
- > Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la unealta electrică înainte de a efectua reglaje, schimbarea accesoriilor sau stocarea uneltelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a uneltei electrice.
- > Depozitați unelte electrice departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze unealta electrică. unelte electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

> Mențineți uneltele electrice. Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea uneltei electrice. Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice necorespunzătoare.

> Mențineți tăietura ascuțită și curată. Uneltele de tăiat corect întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

> Folosiți unealta electrică, accesoriile și uneltele etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de

lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea uneltei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.

5.SERVICE

> Asigurați-vă că uneltele electrice sunt întreținute de o persoană de reparații calificată care utilizează numai piese de schimb identice.

Acest lucru va garanta menținerea siguranței uneltei electrice.

Avertismente suplimentare privind siguranța

- a) Instrucțiunea de a nu folosi armele pentru pulverizarea materialelor inflamabile.*
- b) Avertizare pentru a fi conștienți de orice pericol prezentat de materialul pulverizat și instrucțiuni de consultare a marcajelor de pe recipient sau a informațiilor furnizate de fabricantul materialului care trebuie pulverizat.*
- c) Instrucțiunea de a nu pulveriza nici un material în cazul în care pericolul nu este cunoscut.*
- d) Insuficiența utilizării echipamentului personal de protecție adecvat, cum ar fi masca de praf.*
- e) Instrucțiunea de a nu curăța pistoalele cu solvenți inflamabili.*

Chiar și atunci când unealta electrică este utilizată așa cum este prescris, nu este posibilă eliminarea tuturor factorilor de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea unelei electrice:

- a) Defectele de sănătate care rezultă din emisia de vibrații dacă uneltele electrice sunt utilizate pe o perioadă mai lungă de timp sau nu sunt gestionate corespunzător și întreținute corespunzător.
- b) Accidente și daune materiale datorate accesoriilor rupte care sunt sparte brusc.



Avertizare! Această sculă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul vătămarilor grave sau minore, vă recomandăm persoanelor care au implanturi medicale să consulte medicul și producătorul de implant medical înainte de a folosi acest instrument electric.

Utilizarea prevăzută

Pistolul de pulverizare este destinat pulverizării vopselelor și lacurilor neinflamabile și nepericuloase.

Nu este destinată utilizării

Instrumentul nu a putut fi utilizat pentru pulverizarea lichidelor inflamabile.

Nu folosiți unealta pentru mâncare, farmacie sau alte cauze care nu sunt menționate în manual.



Risc rezidual

Această mașină este construită în conformitate cu standardele și instrucțiunile valabile și aplicabile. Cu toate acestea, pot apărea următoarele riscuri reziduale în timpul utilizării.

ATENȚIE! Nu acceptăm nici o răspundere pentru eventualele daune cauzate de pregătirea necorespunzătoare a terenului sau de incompetența, aplicarea greșită și reglarea incorectă a pistolului de pulverizare.

DATE TEHNICE

Model:	
Viscozitate max.	50din-s
Voltaj:	220-240V~ 50/60Hz
Consum de energie:	450w
Presiunea maximă de aer:	0.1-0.2bar
Debitul maxim de aer:	380ml / min
CLASA:	II
Cablu de alimentare	1.8m
Nivelul de presiune al sunetului:	LpA:77 dB(A) KpA:3,0dB(A) LwA:90 dB(A) KwA:3,0dB(A)
Nivelul vibrațiilor:	<2.5m/s
Capacitatea rezervorului:	800 ml
Dimensiunea duzei:	2.5mm
Greutate:	1.2kg

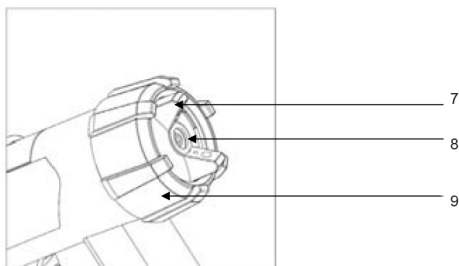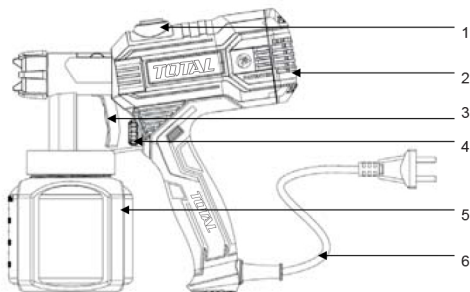

- 1 ----- Comutatoarele ON / OFF Cablul de alimentare
- 2 ----- Suflantă
- 3 ----- Mecanism de declanșare
- 4 ----- Șurub de reglare a dozajului
- 5 ----- Rezervor
- 6 ----- Cablu de alimentare
- 7 ----- Capac de aer
- 8 ----- Duza
- 9 ----- Piuliță

Debitul de aer generat de ventilatorul motorului curge spre pistolul de pulverizare. Fluxul de aer servește la atomizarea materialului de acoperire pe duza și la presurizarea recipientului. Această presiune promovează materialul de acoperire prin conducta de ridicare la duza. Setările debitului și presiunii aerului sunt reglabile.

Materiale de acoperire

Solvenți și vopsele pe bază de apă, finisaje, grunduri, vopsele bicomponente, lacuri, vopsele de automobile, pete și conservanți pentru lemn.

Pregătirea materialului de acoperire

Notă: Înainte de pulverizare, materialul poate fi îngrădit cu solventul potrivit, așa cum este specificat de producătorul de materiale. Nu depășiți niciodată sfaturile de subțiere furnizate de producătorul de vopseluri.
(viscozitate = grosimea materialului de acoperire lichid)

Măsurarea viscozității



1 Înainte de a măsura viscozitatea, amestecați bine materialul de pulverizare

2 Îndepărtați complet paharul de vâscozitate în materialul de pulverizare. Apoi mențineți vasul de vâscozitate în sus și măsurați timpul în câteva secunde până când lichidul se îndepărtează. Acest timp este denumit timp de rulare. Timp de rulare necesar, după cum urmează:

Tabel de vâscozitate	
Vâscozitatea materialului de acoperire DIN-s	
Solvenți pe bază de vopsele	15-50
Primerii	25-50
Decapare	nediluat
2 vopsele componente	20-50
Lacuri	15-40
Vopsele pe bază de apă	20-40
Vopsele pentru autoturisme	20-40
vopsea protecție a lemnului	nediluat

Pulverizați cu varful unelei.

3. recipientul umplut cu material de acoperire.

- Strângeți pist. cu șurub.

4. conectați sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea este conformă cu plăcuța de identificare.


5. Porniți aparatul. modelul de pulverizare și cantitatea de material setată, setarea debitului de aer și a presiunii

6. apăsați pe trăgaciul pistolului de pulverizare.

Note:

Când unitatea pornește, capacul de aer stă în aer/ridicat.

Reglarea pistolului de pulverizare



Modele de pulverizare alese

A = jet vertical plat pentru suprafețe horizontale.

B = grindă verticală pentru suprafețe verticale

C = jet circular pentru colțuri, muchii și altele.

Setarea modelului de pulverizare dorit

1) Forma modelului de pulverizare este reglată prin rotirea urechilor capacului de aer în pozițiile verticale, orizontale, fie diagonale.

Pentru a ajusta modelul de pulverizare, deșurubați piulița în sensul invers acelor de ceasornic pentru a scoate din pistol pulverizator, trageți și rotiți urechile de pe capacul de aer în poziția solicitată.


2) Înșurubați piulița înapoi la pistolul de pulverizare.

3) Testați fiecare model și folosiți modelul potrivit pentru aplicația dvs.

Avertizare:

Niciodată în timpul setării capacului de aer nu apăsați trăgaciul.

Ajustarea ratei de răspândire

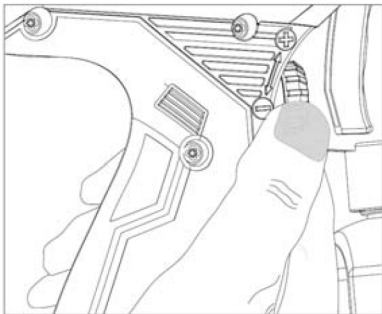

Volumul materialului prin rotirea șurubului de fixare.




+ Dreapta - transforma mai mult rata de raspandire

- Stanga - rată mai mică de răspândire

Tehnica de pulverizare

Rezultatul pulverizării depinde în mod esențial de cât de netedă și curată este suprafața înainte de pulverizare. Prin urmare suprafața trebuie să fie pre-tratată și fără praf. A se acoperi partile ce nu se doresc a fi pulverizate.

Este important să se efectueze pe carton o probă de pulverizare similară pentru a găsi setarea corectă a pistolului de pulverizare.



Forța direcțională (fig.11) Țineți pistolul de pulverizare în mod necesar la o distanță egală de aproximativ 5 -15 cm pentru ca obiectul să fie pulverizat.

Fals (Fig. 12)

Pulverizarea excesivă, uniformitatea suprafeței.

Mutați pistolul de pulverizare în mod egal pe sau în sus și în jos, în funcție de reglarea modelului.

Un ghidaj uniform pentru pistoale de pulverizare oferă o calitate uniformă a suprafeței.

Curățați cu apă sau solvenți ca materialul de acoperire pe duza și capacul de aer A B (fig.13) să fie libere.

Oprii activitatea

- Oprii dispozitivul.
- Asigurați pistolul de pulverizare la suportul pistolului de pulverizare.

Dezafectarea și curățarea

1. Oprii aparatul. Apăsăți declanșatorul, astfel încât materialul de acoperire din pistolul de pulverizare să treacă înapoi în recipient.
2. Deșurubați recipientul. Goliti recipientul.
3. Container și tuburi cu perie pre-curățare.
4. Se toarnă în apă, solvenți sau recipient.

Înșurubați recipientul.

Folosiți numai solvenți cu un punct de aprindere mai mare de 37,8 ° C.

Porniți dispozitivul și introduceți solventul sau apa într-un recipient.

Când un tub nu este folosit, în plus față de recipient, se depune solvent sau apă.

Prin urmare, aerul este alimentat de volumul curent.

5. Repetați procedura de mai sus dacă sunt scurgeri de la duza solvent clar sau apă.

6. Oprii aparatul.

7. Apoi, golți complet rezervorul. Păstrați întotdeauna sigiliul recipientului fără urme de vopsea și verificați dacă există deteriorări.

8. Curățați pistolul de pulverizare și exteriorul recipientului cu o cârpă înmuiată în solvenți și apă.

9. Deșurubați piulița, scoateți capacul de aer. Curățați capacul de aer și duza cu perie și solvent sau apă.

Notă:

Nu curățați niciodată duza sau găurile de aer din pistolul de pulverizare cu obiecte metalice ascuțite.

Problema	Cauze	Rezolvare
Nu există material de acoperire la ieșirea duzei	D PTS înfundat Duza înfundată Gaurile mici pe țeavă au fost înfundate. Cantitatea de șurub de reglare a materialului este întoarsă prea mult spre stânga (-). Butonul de reglare a debitului de aer și a presiunii este deplasat prea mult spre stânga (în sens invers acelor de ceasornic) Scară largă Nu se formează presiune în recipient.	Curatati Curatati Curatati La dreapta (+) În stânga (în sens antiorar) În dreapta (în sensul acelor de ceasornic) Nstecken ou Strângeți recipientul
Curge material pe langa duza	Duză liberă Duză uzată Acoperirea formării materialului pe capac de aer și duză.	Atrageți Înlocuiți Curatati
Pentru atomizare grosieră	Acoperirile au o viscozitate ridicată. Cantitate mare de material Cantitatea de șurub de reglare a materialului este întoarsă prea departe spre dreapta (+). Butonul de reglare a debitului de aer și a presiunii este deplasat prea mult în stânga (în sens invers acelor de ceasornic). Duză contaminată Filtru de aer extrem de murdar Prea multă presiune în rezervor	Diluati Cantități de șurub de reglare a materialului spre stânga (-). Treceți la stânga (-) Butonul din dreapta (în sensul acelor de ceasornic) Curatati Înlocuiți Strângeți recipientul
Jet pulverizator pulsatoriu	Materialul de acoperire din rezervor este scăzut. Gaurile mici pe țeavă au fost înfundate. Filtrul de aer este foarte murdar.	Umpleți Curatati Înlocuiți
Materialul de acoperire defect	Prea mult material de acoperire aplicat	Verificați cantitatea de material
Prea mult material de acoperire	Distanța față de obiectul care este pulverizat este prea mare. Prea multă vopsea de acoperire.	Reduceți distanța de pulverizare

Declarație privind garanția



Garanția acoperă numai defectele cauzate de defectele materiale sau de fabricație.

Reparațiile la garanție trebuie efectuate de un centru de service autorizat. Pentru a vă solicita garanția trebuie să fie însoțită (cu data vânzării) de chitanța originală de vânzare.

Excluse din garanție sunt:

- Uzură normală
- Aplicații neadecvate, cum ar fi supraîncălcarea dispozitivului, accesorii neautorizate
- daune provocate de influențe externe, de forță sau de corpuri străine
- Daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor, de exemplu conectarea la tensiune de rețea greșită sau nerespectarea instrucțiunilor de instalare
- Echipamente complet sau parțial dezasamblate

TT3506,UTT3506,TT3506-4,TT3506-6, TT3506-8,TT3506-9,TT3506S Vedere detaliata

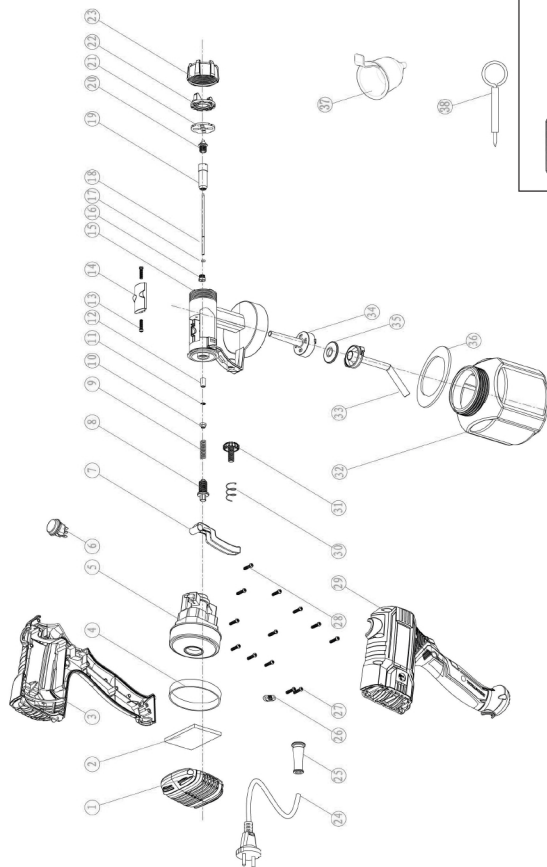

**TT3506,UTT3506,TT3506-4,TT3506-6,
TT3506-8,TT3506-9,TT3506S Lista pieselor de schimb**

Nr.	Descrierea piesei	Qty
1	placa de admisie a aerului	1
2	burete de filtrare	1
3	carcasa stanga	1
4	inel de etanșare motor	1
5	motor	1
6	întrerupător	1
7	tragaci	1
8	piulița de fixare a arcului	1
9	arc degetar	1
10	arcul de reținere	1
11	Cilindru de tip E (φ3)	1
12	manșon de ghidare a degetului	1
13	Suruburi 3*8	1
14	declanștor al pistonului	2
15	cremalieră pușcă	1
16	piulița duzei de cupru	1
17	o arc	1
18	degetar	1
19	seturi de duze	1

Nr.	Descrierea piesei	Qty
20	duză	1
21	tonul plăcii	1
22	placa de pulverizare	1
23	piulita larga	1
24	cablu de alimentare	1
25	geaca de evacuare	1
26	panou de linie de presiune	1
27	suruburi 3*14	1
28	suruburi 4*14	2
29	carcasa dreapta	11
30	arcul manetei	1
31	mâner	1
32	ghivece de plastic	1
33	sub paie	1
34	pe paie	1
35	garnituri de paie	1
36	inel vas de plastic	1
37	vasul de viscozitate	1
38	ac de curățare	1

EC Declaratie de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

- C. Obiectul declarației:

TT3506	TOTAL - Pistol de vopsit - 450W - 800ml (INDUSTRIAL)
--------	--

- D. Descriere echipament:
Aparat pulverizator pentru vopsirea sau zugravirea, prin stropire, a suprafețelor.
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directiva 2006/42/EC
Directiva 2000/14/EC
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
EN 60745-1
EN 50580
ISO 8528-10
Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:
LP: 77 dB
LW: 90 dB
- G. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431 Nurnberg numărul organismului notificat: 0197, a efectuat raportul de incercare nr: 50197874 001 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. AM 50429598 0001 din 22.02.2019.
- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:
Funcție - Product Manager
Nume - Osborn Zou
- Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România
Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

Authorized Signature(s)

- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
Date: 22.02.2019

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defectiune. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

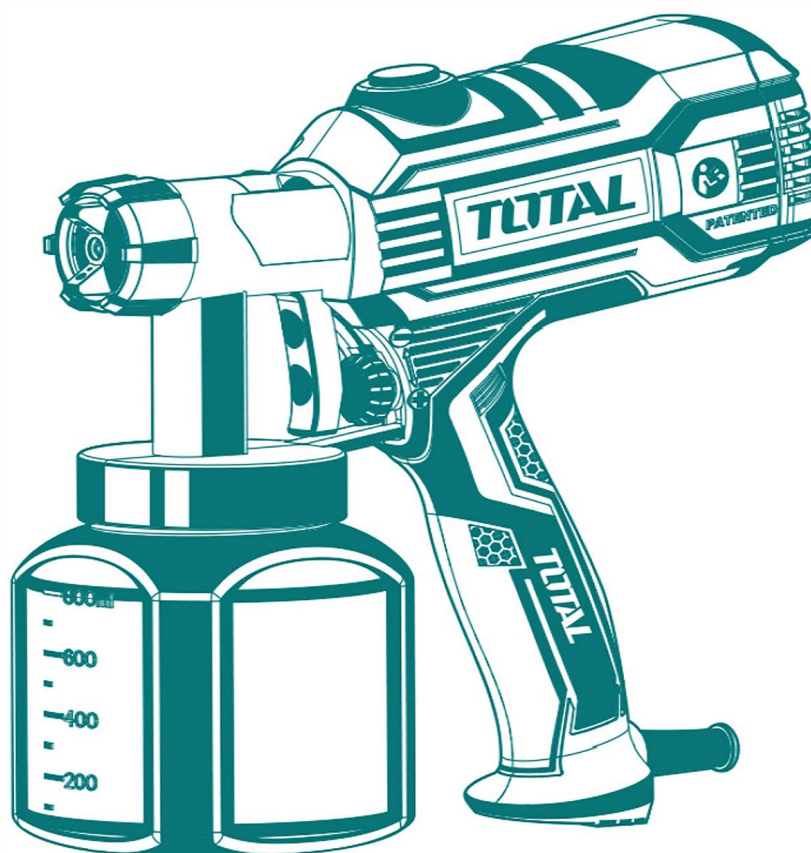

TOTAL TOOLS LIMITED CHINA

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,

str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov,

Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro; www.blademotors.ro

450W

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

SPRAY GUN

TT3506

INDUSTRIAL



HU



450 w

Szimbólumok a használati utasításban és a gépen található címkék

	Kettős szigetelés az extra védelem érdekében.
	Használat előtt olvassa el a használati utasítást
	CE elvárásoknak megfelelő.
	Használjon védőszemüveget, hallásvédő felszerelést, valamint por ellen maszkot.
	Az elektromos hulladékokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, hasznosítsa újra, ahol van ilyen létesítmény. Az újrahasznosítási tudnivalókért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőkhöz.
	Biztonsági figyelmeztetés. Használja kizárólag a gyártó által elfogadott és ajánlott tartozékokat.



FIGYELMEZTETÉS Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat. Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást tartalmazó iratot későbbi használatra. A figyelmeztetésekben szereplő "elektromos szerszám" kifejezés az elektromos hálózat által üzemeltetett elektromos (vezetékes) kéziszerszámmra vagy akkumulátoros elektromos kéziszerszámmra (vezeték nélküli) vonatkozik.

1. A MŰKÖDTETÉSI TÉR BIZTONSÁGA

- > Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A zsúfolt vagy sötét területek ki vannak téve a baleseteknek.
- > Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például robbanásveszélyes folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a füstöt.
- > Az elektromos kéziszerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és a nézőket. A figyelmetlenség oda vezethetett, hogy elveszíti a kontrollt a szerszám felett.

2. A VILLAMOSSÁGI BIZTONSÁG

- > Az elektromos szerszámok csatlakozóinak illeszkedniük kell a konnektorba. Soha semmilyen módon ne cserélje ki a csatlakozót. Ne használjon semmilyen adaptert. A földeléssel beépített dugók és aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- > Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek. Fennáll az áramütés veszélye, ha teste a földeléssel érintkezik.
- > Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedvességnek. Az elektromos kéziszerszámba került víz növeli az áramütés kockázatát.
- > Ne éljen vissza a kábellel. Soha ne használja a vezetékét az elektromos műszer hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés kockázatát.
- > Ha kültéri elektromos szerszámot használ, használjon kültéri használatra megfelelő hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 - > Ha elkerülhetetlen az elektromos kéziszerszám nedves helyen történő használata, használjon földelési szivárgásvédelmi kapcsolót. Szivárgásmentes védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.

3. A SZEMÉLYES BIZTONSÁG

- > Legyen éber, figyeljen arra, amit csinál, és használja a józan esztét, amikor elektromos szerszámokkal dolgozik. Ne használjon elektromos szerszámokat: ha fáradt vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos kéziszerszámok használata közben súlyos sérülésekhez vezethet.
- > Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, például porálarc, csúszásmentes védőcipő, kemény sisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérüléseket.
- > Akadályozza meg a véletlen indítást a szerszám felemelésével vagy szállításával. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt a tápegységhez és/vagy az akkumulátorhoz csatlakoztatja. Azzal, hogy az elektromos kéziszerszámokat a kapcsolón lévő működtető elemről vagy a kapcsolótól fogva szállítja, hordozza, amely az elektromos szerszámokat árammal látja el, megnöveli a balesetek számát.
- > A gép elindítása előtt távolítsa el minden beállító kulcsot. Az elektromos kéziszerszám forgó részéhez erősített csavarkulcs személyi sérülést okozhat.
- > Ne dolgozzon nyújtózkodva. Mindig tartsa stabilan a lábát és őrizze meg az egyensúlyát. Ez lehetővé teszi az elektromos kéziszerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- > Öltözzön rendesen. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Tartsa távol a haját, a ruházatát és a kesztyűt a mozgó alkatrészekről. A laza ruházat, ékszer vagy hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe.
- > Ha a szívórendszereket és porgyűjtő tartozékot csatlakoztatja az eszközhöz, ellenőrizze, hogy csatlakoztatva vannak-e és megfelelően használják-e. A porgyűjtő eszközök használata csökkentheti a porvesztést.

4. A FORMA MÓDOSÍTÓ ESZKÖZ HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- > Ne erőltesse az elektromos kéziszerszámot. Használja az alkalmazásának megfelelő elektromos kéziszerszámot. A megfelelően használt elektromos szerszámok jobban és biztonságosabban végzik el a munkát olyan sebességgel, amelyre tervezték.
- > Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a főkapcsoló nem kapcsolja azt be- vagy ki. Minden olyan elektromos kéziszerszám, amely nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes, ezért meg kell javítani.
- > Húzza ki a dugót a tápegységből és/vagy válassza le az akkumulátorról az elektromos kéziszerszámot a beállítások elvégzése előtt, az elektromos szerszámok tartozékainak kicserélése vagy tárolás előtt. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos kéziszerszám véletlen beindításának kockázatát.

Az elektromos kéziszerszámokat tartsa távol a gyermekektől, és ne engedje, hogy olyan személyek kezeljék az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik az elektromos kéziszerszámokat vagy ezeket az utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek szakképzetlen felhasználók kezében.

- > Ellenőrizze, hogy a mozgó részek, nincsenek-e eltörve, nincsenek-e elcsúszva vagy nem illeszkednek-e megfelelőtlenül, és hártson el minden olyan helyzetet, amely befolyásolhatja az elektromos kéziszerszám működését. Ha megsérült, használat előtt javítsa meg a gépet. Sok balesetet nem megfelelő elektromos szerszámok okoznak.
- > Tartsa a vágást élesen és tisztán. A megfelelő vágószerszámok karbantartott, éles vágó éllel kevésbé valószínű, hogy megtapadnak és könnyebben irányíthatók.
- > Használja az elektromos kéziszerszámot, tartozékokat és szerszámokat stb. ezen utasítások betartásával, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Ha az elektromos kéziszerszámot a rendeltetéstől eltérő műveletekre használja, az veszélyes helyzetekhez vezethet.

5. SZERVIZELÉS

Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszámokat szakképzett személy szervizelheti, aki csak azonos alkatrészeket használ. Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám karbantartását.

További biztonsággal kapcsolatos figyelmeztetések

- a) Utasítás arra nézve, hogy ne használjon fegyvert gyúlékony anyagok permetezésére.*
- b) Figyelmeztetés a permetezett anyag által jelentett veszélyekre és utasítások a tartályon lévő jelölések megtekintésére, vagy a permetezendő anyag gyártójának tájékoztatására.*
- c) Utasítás arra nézve, hogy ne permetezzen semmilyen anyagot, ha a veszély nem ismert.*
- d) A megfelelő egyéni védőfelszerelés, például védőmaszk nem megfelelő használata*
- e) Utasítás arra nézve, hogy a pisztolyokat ne tisztítsák gyúlékony oldószerekkel.*

Más munkával kapcsolatos kockázatok

Még az elektromos kéziszerszám előírászerű használata esetén sem lehet minden fennmaradó kockázati tényezőt kiküszöbölni. A következő veszélyek merülhetnek fel az elektromos kéziszerszám felépítésével és kialakításával kapcsolatban:

- a) Rezgés kibocsátásból eredő egészségügyi hibák, ha szerszámok az elektromos rendszereket hosszabb ideig használják, vagy nem megfelelően kezelik és tartják karban.
- b) Az alkatrészek hirtelen bekövetkező eltörése, megrongálódása által bekövetkező balesetek és anyagi károk.



FIGYELMEZTETÉS! Ez az elektromos szerszám működés közben elektromágneses mezőt hoz létre. Ez a mező bizonyos körülmények között zavarhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat. A súlyos vagy kisebb sérülések kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal rendelkező személyek konzultáljanak orvosukkal és az orvosi implantátum gyártójával az elektromos műszer használata előtt.

Rendeltetésszerű használat

A szórópisztolyt nem gyúlékony és nem veszélyes festékek és lakkok permetezésére tervezték.

Nem használható

A műszer nem használható gyúlékony folyadékok permetezésére.

Ne használja a szerszámot élelmiszerre, gyógyszer tárra vagy más olyan célra, amely nem szerepel a kézikönyvben.



Maradék kockázat

Ez a gép az érvényes és vonatkozó szabványok és utasítások szerint készült. A következő fennmaradó veszélyek azonban előfordulhatnak a használat során.

FIGYELEM! Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő talaj-előkészítésből vagy a szórópisztoly nem megfelelő alkalmazásából és helytelen beállításából eredő károkért.

MŰSZAKI ADATOK

Modell:	
Maximális viszkozitás:	50din-s
Feszültség:	220-240V~50/60Hz
Energiafogyasztás:	450W
Maximális levegő nyomás:	0.1-0.2bar
Maximális levegőáramlás:	380ml / perc
Osztály:	II
Tápkábel:	1.8m
A hang nyomásszintje:	LpA:77 dB(A) KpA:3,0dB(A) LwA:90 dB(A) KwA:3,0dB(A)
A rezgések szintje:	<2.5m/s
A tartály kapacitása:	800 ml
A szórófej mérete:	2.5mm
Tömeg:	1.2 kg

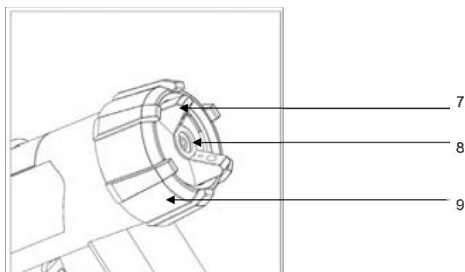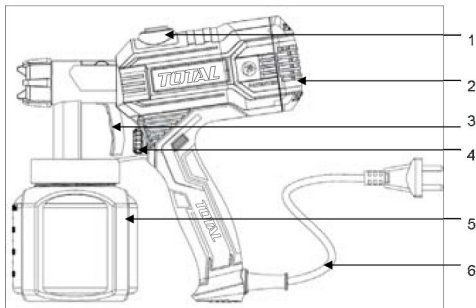

1 ----- **BE/KI Kapcsoló Tápkábel**

2 -----**Ventilátor**

3 -----**Kioldó mechanizmus**

4 -----**Adagolás beállító csavar**

5-----**Tartály**

6 -----**Tápkábel**

7 -----**Levegőburkolat**

8 -----**Szórófej**

9 -----**Csavaranya**

Funkcionális leírás

A motor ventilátora által generált levegőáram a szórópisztolyhoz áramlik. A levegőáramot a fúvókán lévő bevonó anyag porlasztására és a tartály nyomás alá helyezésére használják. Ez a nyomás elősegíti a bevonó anyagot a fúvóka emelőcsőven keresztül. A légáramlás és a nyomás beállításai állíthatók.

Bevonó anyagok

Vízbázisú oldószerek és festékek, bevonatok, alapozók, kétkomponensű festékek, lakkok, autófestékek, pácok és favédőszerek.

Bevonó anyag előkészítése

Megjegyzés: A permetezés előtt az anyagot az anyag gyártója által meghatározott megfelelő oldószerezrel meg lehet kötni. Soha ne lépje túl a festék gyártója által megadott hígító tanácsokat. (viszkózitás = a folyékony bevonó anyag vastagsága)

Viszkózitás mérés



1. A viszkózitás mérése előtt jól keverje össze a permetező anyagot.
2. Teljesen távolítsa el a viszkózitást biztosító üveget a permetező anyagról. Ezután tartsa felfelé a viszkózitás mérő edényt, és mérje meg néhány másodperc alatt a folyadék eltávolításáig eltelt időt. Ezt az időt futási időnek nevezzük. Szükséges futási idő, az alábbiak szerint:

Viszkózitás táblázat	
DIN-s bevonatanyag viszkózítása	
Festék alapú oldószerek-----	15-50
Alapozók-----	25-50
Pácolás-----	hígítatlan
2 komponensű festékek-----	20-50
Lakkok-----	15-40
Vízalapú festékek-----	20-40
Autófestékek-----	20-40
Favédő festék-----	hígítatlan

Permetezés a felszám hegyével.

3. Bevonóanyaggal feltöltött tartály.

- Húzza meg a pisztolyt egy csavarral.

4. Csatlakoztassa a tápegységet, győződjön meg arról, hogy a feszültség megfelel az adattáblának.


5. Kapcsolja be a készüléket. szóráskep és beállított anyagmennyiség, légáramlás és nyomás beállítás

6. Nyomja meg a szórópisztoly kioldóját.

Megjegyzések:

Az egység bekapcsolásakor a levegőfedél a levegőben marad / felemelve.

A szórópisztoly beállítása



Választható szóró modellek

A = sík függőleges sugár vízszintes felületekhez.

B = függőleges sugár függőleges felületekhez

C = kör alakú sugár sarkokhoz, élekhez és egyebekhez.

A kívánt szóráskep beállítása

1) A permetező modell alakja a légfedél füleinek függőleges, vízszintes vagy átlós helyzetbe forgatásával állítható be. A permetezési minta beállításához csavarja le az anyát az óramutató járásával ellentétes irányban, hogy eltávolítsa a szórópisztolyt a pisztolyból, húzza meg és forgassa el a levegőfedél füleit a kívánt helyzetbe.


2) Csavarja vissza az anyát a szórópisztolyhoz.

3) Teszteljen minden modellt, és használja az alkalmazásának megfelelő modellt.

Figyelmeztetés:

Soha ne húzza meg a ravaszt a levegőfedél beállítása közben.

Szórási sebesség beállítása

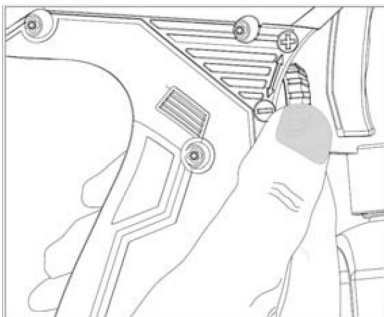

Az anyag térfogata a rögzítő csavar forgatásával.

+ Jobb - jobban átalakítja a szórási mennyiséget




- Bal - alacsonyabb szórásmennyiség

Permetezési technika

A permetezés eredménye alapvetően attól függ, hogy a felület mennyire sima és tiszta permetezés előtt. Ezért a felületnek előkezeltnak és pormentesnek kell lennie.

Takarja le azokat a részeket, amelyeket nem akar kipermetezni.

A megfelelő szórópisztoly-beállítás megtalálásához fontos, hogy a kartonon is végezzen hasonló szóráspróbát.



Irányított erő (11. ábra) Szükségszerűen tartsa a szórópisztolyt körülbelül 5-15 cm távolságban a festendő tárgytól.

Hamis (12. ábra)

Túlzott permetezés, felületi egyenetlenség.

Mozgassa a szórópisztolyt egyenletesen fel vagy le, a minta beállításától függően. Az egységes szórópisztolyvezető egyenletes felületminőséget biztosít.

Tisztítsa meg vízzel vagy oldószerekkel, hogy a fúvókán és a levegőburkolaton A B (13. ábra) szabaddá váljon a bevonó anyag.

Állítsa le a tevékenységet

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Rögzítse a szórópisztolyt a szórópisztoly tartójához.

Leszerelés és tisztítás

1. Kapcsolja ki a készüléket. Nyomja le a kioldó gombot, hogy a szórópisztolyban lévő bevonó anyag visszajusson a tartályba.
2. Csavarja fel a tartályt. Üritse ki a tartályt.
3. Tartályok és csövek előtisztító kefével.
4. Öntse vízbe, oldószerekbe vagy edénybe.

Csavarja fel a tartályt.

Csak 37,8 °C feletti lobbánáspontú oldószereket használjon. Kapcsolja be a készüléket, és helyezze az oldószert vagy a vizet egy edénybe.

Ha nem használ csövet, a tartályon kívül oldószert vagy víz is lerakódik. Ezért a levegőt az aktuális térfogattal látjuk el.

5. Ismételje meg a fenti eljárást, ha az átlátszó oldószertűvókából vagy vízből szivárgás észlelhető.

6. Kapcsolja ki a készüléket.

7. Ezután teljesen ürítse ki a tartályt. Mindig tartsa festékmentesen a tartály tömítését, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e.

8. Tisztítsa meg a szórópisztolyt és a tartály külsejét oldószerekkel és vízzel átitatott ruhával.

9. Csavarja le az anyát, távolítsa el a légburkolatot. Tisztítsa meg a légsapkát és a fúvókát kefével és oldószerekkel vagy vízzel.

Megjegyzés:

Soha ne tisztítsa a fúvókát vagy a szórópisztoly levegőnyílásait éles fémtárggyal.

Problémák	Okok	Megoldások
Nincs bevonó anyag a fűvóka kimeneténél.	Eltömődött DPTS Eltömődött fűvóka A csövön lévő kis lyukak eltömődtek. Az anyagmennyiséget beállító csavar túlságosan balra van elforgatva (-). A légáramlás és a nyomás beállító gombja túlságosan balra van tolvá (az óramutató járásával ellentétes irányba). Széles skála Nem képződik nyomás a tartályban.	Tisztítsa meg. Tisztítsa meg. Tisztítsa meg. Jobbra (+) Balra (óra járásával ellentétes) Jobbra (az óramutató járásával megegyező) Dugja ki Szorítsa meg a tartályt
Az anyag a fűvóka mellett folyik.	Szabad szórófej Kopott szórófej Az anyag képződésének lefedése a légburkolaton és a szórófejen.	Vonja Cserélje ki Tisztítsa meg
Durva porlasztáshoz	A bevonatok nagy viszkozitásúak. Nagy mennyiségű anyag Az anyagmennyiséget beállító csavar túlságosan jobbra van elforgatva (+). A légáramlás és a nyomás beállító gombja túlságosan balra van tolvá (az óramutató járásával ellentétes irányba). Szennyezett szórófej Különösen szennyezett légszűrő Túl nagy nyomás a tartályban.	Oldja fel Az anyagmennyiséget beállító csavart forgassa el balra (-). Fordítsa balra (-). Jobb gomb (óramutató járásával megegyező irányba) Tisztítsa meg Cserélje ki Szorítsa meg a tartályt
Pulzáló permetsugár	Kevés a fedőanyag a tartályban. A csövön található kis lyukak eltömődtek. A levegőszűrő nagyon koszos.	Töltse meg Tisztítsa meg Cserélje ki
Hibás bevonó anyag	Túl sok felvitt bevonó anyag.	Ellenőrizze az anyag mennyiséget.
Túl sok bevonó anyag	A távolság a permetezett tárgytól túl nagy. Túl sok bevonó festék.	Csökkentse a permetezési távolságot.

Jótállási nyilatkozat


A garancia csak az anyag- vagy gyártási hibákból eredő hibákra vonatkozik.

A garanciális javításokat hivatalos szervizközpontnak kell elvégeznie. A jótállás igényléséhez mellékelni kell (az értékesítés dátumával) az eredeti vásárlási bizonylatot.

Nem tartoznak a garanciába:

- Normális kopás és elhasználódás
- Nem megfelelő alkalmazások, mint például az eszköz túlterhelése, nem engedélyezett tartozékok
- külső hatások, erő vagy idegen test által okozott károk
- Az utasítások figyelmen kívül hagyása, pl. a hálózati feszültségre való hibás csatlakoztatás vagy a szerelési utasítások figyelmen kívül hagyása által okozott károk
- A berendezés teljesen vagy részben szétszerelve

TT3506,UTT3506,TT3506-4,TT3506-6,
TT3506-8,TT3506-9,TT3506S Robbantott ábra

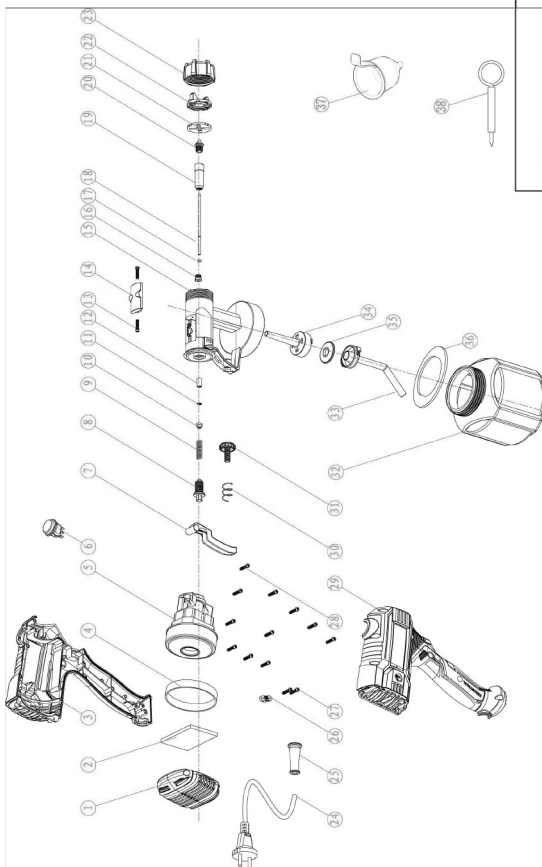

**TT3506,UTT3506,TT3506-4,TT3506-6,
TT3506-8,TT3506-9,TT3506S Cserealkatrészek listája**

No.	Alkatrész leírása	Db.
1	Levegőbeszívó lemez	1
2	Szűrőszivacs	1
3	Bal ház	1
4	Motor tömítő gyűrű	1
5	Motor	1
6	Kapcsoló	1
7	Ravaszk	1
8	Rugó rögzítő csavaranya	1
9	Rugó	1
10	Rögzítő rugó	1
11	E típusú henger (φ3)	1
12	Ujjvezető hüvely	1
13	Csavarok 3*8	1
14	Pisztoly kioldó	2
15	Puska fogasléc	1
16	Réz szórófej-anya	1
17	o-rugó	1
18	Gyűszű	1
19	Szórófej készlet	1

No.	Alkatrész leírása	Db.
20	Szórófej	1
21	A lemez hangja	1
22	Szóró lap	1
23	Nagy csavaranya	1
24	Tápkábel	1
25	Kipufogó	1
26	Nyomásvezeték panel	1
27	Csavarok 3*14	1
28	Csavarok 4*14	2
29	Jobb ház	11
30	Kar rugója	1
31	Fogantyú	1
32	Műanyag edények	1
33	Szívószál alatt	1
34	Szívószálon	1
35	Szívószál tömítés	1
36	Műanyag tál gyűrű	1
37	Viszkozitás edény	1
38	Tisztító tű	1

Megfelelőségi nyilatkozat

- A. A gyártó neve és címe: TOTAL TOOLS CO. PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína
- B. A megfelelőségi nyilatkozat kiadása a gyártó felelőssége mellett történik: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína – SC Riviera Bike SRL, 12 Tanase Banciu Street, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia Tel: 0374300162.
- C. A nyilatkozat tárgya:
TT3506 - TOTAL Festőpisztoly - 450W - 800ml (IPARI)
- D. A gépezet leírása:
Permetező készülék felületek festésére vagy festésére, szórással.
- E. A nyilatkozat tárgya összhangban van az erre vonatkozó európai egyeztetett jogszabályokkal és minden rendelkezésnek megfelel:
Directiva 2006/42/EC
Directiva 2000/14/EC
- F. A fenti irányelvekben meghatározott munkahelyi biztonsági és egészségügyi szabványok teljesítése érdekében a következő szabványok teljesültek:
EN 60745-1
EN 50580
ISO 8528-10
Az előírás szerinti zajkibocsátási szint 2000/14/EC és ISO 8528-10 alapján értelmében megszűnt:
LP: 77 dB
LW: 90 dB
- G. Az értesített szervezet: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431 Nurnberg , Az értesített szervezet száma: NB0197, a jelentés száma: 50197874 001 az E. pontban említett irányelvek szerint; a kiállított bizonyítvány száma. AM 50429598 0001 - 22.02.2019.

H. A termék technikai dokumentációjáért felelős személy:

Beosztás - Termék menedzser

Név - Osborn Zou



For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

A termék romániai technikai dokumentációjáért felelős személy:

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Cím: Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia

Tel: 0374.300.162


Authorized Signature

I. A gyártó által kiállított megfelelőséget igazoló dokumentumok szerint a fent említett, eredeti csomagolásban szállított termékek nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munkahelyi biztonságot és nem befolyásolják károsan a környezetet – amennyiben az előírásoknak megfelelően telepítik, használják és karbantartják azokat, illetve betartják a kísérő utasításokat. A felhatalmazott gyártó, forgalmazó hozzájárulása nélkül végzett módosítások esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.

Aláírja a cég javára és annak nevében:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína

Date: 22.02.2019

Minőségi és Garancia Tanúsítvány

Termék megnevezése:

Termék kódja:

Termék sorozatszáma:

Modell-típus:

Megfelelőségi Nyilatkozat:

Eladó:

Eladó címe:

Vásárló:

Vásárló címe:

Telefon:

E-mail:

Számla/adó bizonylat:

Eladás dátuma:

Kipróbálták a termék működését, bemutatták a használati és karbantartási módot. A magyar nyelvű használati, kezelési, tárolási, tartósítási és szállítási útmutató átadásra került. A vásárló a jelen jótállási jegyben foglaltakat tudomásul vette, az adatok hiánytalan és helyes megadását ellenőrizte és a terméket átvette.

Jelen tanúsítvány jogilag igazolja, hogy a számlázott termék megfelel a gyártó kivitelezési dokumentációjának, megfelel a megadott funkcionális minőségi és tartóssági paramétereknek, a kiadott Megfelelőségi Nyilatkozat szerint.

Vásárló aláírása,

Eladó aláírása,

Garanciaidő alatt végzett javítások:

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Nem vonatkozik rá a garancia

A következő alkatrészekre és tartozékokra, amelyek használat utáni elhasználódása normálisnak számít, NEM vonatkozik a garancia:

1. Lánckerék, vezetősín, szita, olajsűrű, légsűrű, gumi alkatrészek (henger harmonika, karburátor könyök, gumigyűrűk, tömlők, tömítések, szíjak stb.)
2. Üzemanyagsűrű, tanksapka, szita a tartályba, szondák, tartályok, úszó, üzemanyagszelep, pontoncsap, fúvóka, fúvóka, injektorok vagy befecskendező fúvókák, beállító rendszer vagy karok, karburátor tömítések vagy tömítő elemek, vagy ezek alkatrészei, amelyek kopását a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozza;
3. Tengelykapcsoló, henger, dugattyú, szegmensek, szelepek, ha a kopás a légsűrű hiánya vagy a nem megfelelő használat miatt következik be, vagy a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozta detonáció esetén, vagy ha a meghibásodás fordulatszám-meg nem felelésből, vagy 2T motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelő keverékéből adódik (a forgalmazótól vásárolt olajok esetében 30 ml olaj 1 liter benzinhez viszonyítva);
4. Izzók, ventilátorok, szíjtárcsák, műanyag házak, műanyag dugók, foglalatok, kerekek vagy görgők;
5. Gyújtás és relék (kondenzáció vagy rövidzárlat esetén), gyújtógyertya, gyertyakábel, kapcsolók, elektromos kábelek;
6. Gumi vagy rugós lengéscsillapítók, kábelek (kuplung, gázpedál, kaszaasztal, vonóerő stb.);
7. Fékpofák és fékbetétek, tengelykapcsolók, érvég-hüvelyek, rugós tengelykapcsoló;
8. Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, ha a meghibásodás a földelés hiánya, vagy nem megfelelő környezeti körülmények között történő használat (túlzott páratartalom, nem megfelelő hőmérséklet, nem megfelelő feszültségellátás) vagy ingadozó feszültség (áramgenerátorok esetén, amikor a fogyasztók teljesítménye) nagyobb a megadottnál) miatt adódik;
9. Tömszelenc, turbina, turbinaház (amikor a hiba a szivattyúban lévő szennyeződések vagy a szivattyúban más berendezések, gépek stb. által létrehozott nyomás következtében keletkezett);
10. A vágórendszer alkatrészei, pl. láncfűrész-lánc, kaszatárcsa, fűnyírókés, malom/aprítógép kés stb.;
11. Indítódob, indítózsínór, indítórugó, indítófogantyú;
12. Kaszaasztal, fűnyíróasztal kés, sarkantyúk, süllyesztők, fogak, beállító támasz, anyatartó, anya, hajtórúd (a kasza vágórendszerének teljes kinematikai lánc), ha nincsenek megfelelően üzemeltetve, beállítva vagy tisztítva.
13. Egyéb fogyó tartozékok.

Ezt a terméket csak háztartási használatra gyártották, ipari célokra nem. Pontosán kövesse a termék használati útmutatójában található utasításokat.

Jótállási feltételek

A cég a román jogszabályok (2016-ban módosított 449/2003 törvény, OG 21/92) szerinti garanciát vállal a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (számla / adóbizonylat) alapján.

A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált jótállás nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.

A jótállási idő az eladás napjától kezdődik és a felhasználás típusától függ az alábbiak szerint:

Minden termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik magánszemély általi vásárlás, kézműves és háztartási felhasználás esetén.

Jogi személyek általi vásárlás esetén minden termékre 12 hónapos garancia vonatkozik.

A garancia nem fedezi a következőket:

Olyan alkatrészek, amelyek a használati utasításnak megfelelő használat következtében elhasználódnak

Túlhasználatból, helytelen vagy a termék használati útmutatójában meghatározottaktól eltérő célokra való használatból, nem megfelelő karbantartásból vagy nem megfelelő tárolásból eredő hibák.

Az ügyfél által módosított vagy hozzáadott termékek.

A jótállás hatálya alá tartozó meghibásodások kijavítása ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő termékre (lehet egy későbbi típus) történő cserével történik.

A hatályos jogszabályok értelmében a termék szavatossági időn belüli cseréje csak az alábbi esetekben történik:

A termék gyártási hibás;

A terméknek olyan hibája van, amely nem javítható;

A javítási határidő elmulasztása;

A termék nem megfelelő.

A termék átlagos élettartama 3 év. A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék bemutatásától számított 15 naptári nap. A garancia érvényét veszti, ha:

A címkén feltüntetett terméksorozat és típus nem védett (nem olvasható)

A terméket illetéktelen személy szedte szét

Nincs kitöltve minden jótállási tanúsítvány mező

A termék visszaküldése az eredetileg leszállított összes tartozékkal együtt történik.

Ha a terméket nem a használati utasításban foglaltak szerint használták, a diagnosztikai és szállítási szolgáltatások értéke a vásárlót terheli. A kereskedőt a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a kötelezettségei terhelik, mint az eredetileg értékesített termékkel kapcsolatban.

A Riviera Bike a vásárlók alábbi személyes adatait kezeli: név, vezetéknev, cím, telefonszám és e-mail cím, a

679/2016-os európai rendelet előírásai szerint, az eladott berendezésekre ügyfelei részére biztosított szavatossági idő megfelelő kezelése érdekében. A elektromos és elektronikus berendezéseket (WEEE) a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt tilos ártalmatlanítani. Ezeket speciális gyűjtőhelyeken, felhatalmazott gyűjtő/újrahasznosító cégeknek, stb. kell leadni.

Szervíz: TOTAL áruház, Bákó Románia. Telefon: +40371238441.

Szervízzel kapcsolatos gondjaival, a következő weboldalon nyithat adatlapot:

www.emag.hu

Magyarországi Forgalmazó:

SC. RIVIERA BIKE SRL.

Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia.